




DOMFLQ 112.30.03



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	613723	4043544294685

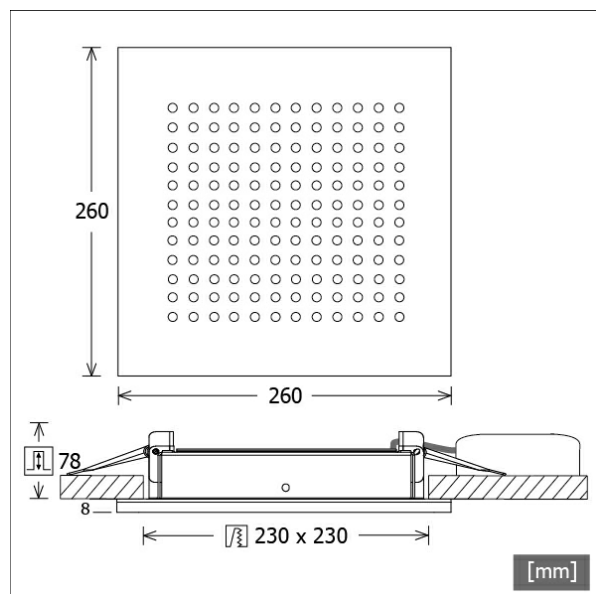

Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- verre acrylique blanc avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- profondeur minimale de montage grâce à la gestion thermique passive optimale
- absence de radiations thermiques et UV
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	994567
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	220 W
Flux lumineux des luminaires	2320 lm
Rendement du système	105.45 lm/W
Rendement du module	172.04 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	260 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	8 mm
Découpe (LxL)	230 x 230 mm
Épaisseur plafond	12.0 - 22.0 mm
Profondeur d'encastrement	78 mm
Poids net	1.82 kg
Poids brut	2.10 kg

DOMFLQ 112.30.03

Domino Flat Square (1xLED 22W 830/3000K 2320lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	314	314	314	314
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	72	71	72	71
90°	3	2	3	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.14	10.15	84.0
6.0	20.29	20.30	21.0
9.0	30.43	30.44	9.3
12.0	40.58	40.59	5.2
15.0	50.72	50.74	3.4

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.2
UGR C90/C270	27.2
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED