


DOMFLQ 112.40.02



Coloris	Réf. article	EAN
noir	613722	4043544294678

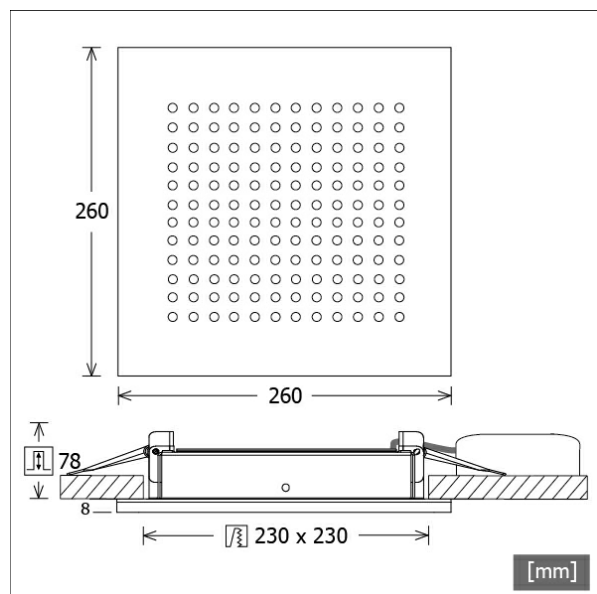

Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- verre acrylique noir avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- profondeur minimale de montage grâce à la gestion thermique passive optimale
- absence de radiations thermiques et UV
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	994568
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	22.0 W
Flux lumineux des luminaires	1440 lm
Rendement du système	65.45 lm/W
Rendement du module	179.53 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	260 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	8 mm
Découpe (LxL)	230 x 230 mm
Épaisseur plafond	12.0 - 22.0 mm
Profondeur d'encastrement	78 mm
Poids net	1.82 kg
Poids brut	2.10 kg

DOMFLQ 112.40.02

Domino Flat Square (1xLED 22W 840/4000K 1440lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	338	339	338	339
15°	324	321	324	321
30°	287	285	287	285
45°	234	231	234	231
60°	160	158	160	158
75°	71	69	71	69
90°	3	4	3	4
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.73	9.54	54.1
6.0	19.45	19.07	13.5
9.0	29.18	28.61	6.0
12.0	38.91	38.15	3.4
15.0	48.64	47.68	2.2

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.5
UGR C90/C270	25.4
CIE Flux Codes	46 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED