

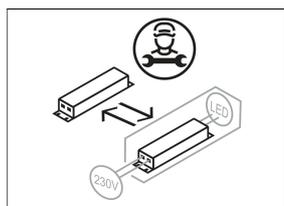


# DOMFLQ 112.40.03

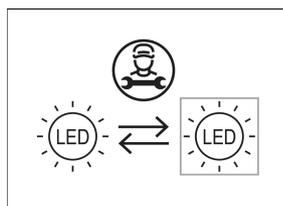

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	613724	4043544294692

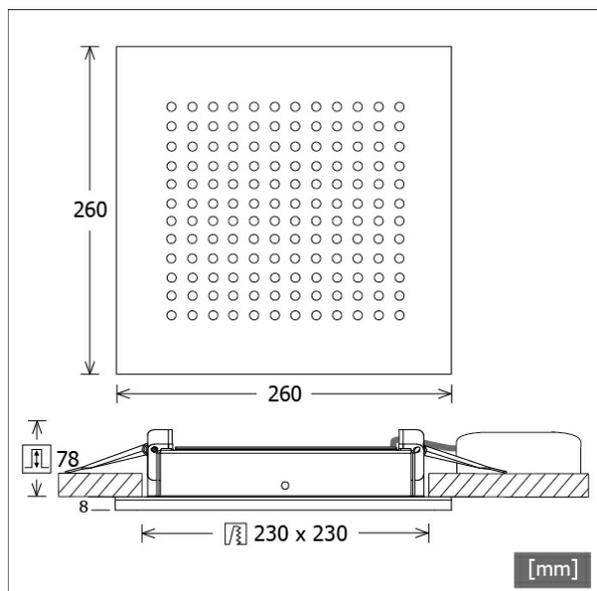

## Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- verre acrylique blanc avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- profondeur minimale de montage grâce à la gestion thermique passive optimale
- absence de radiations thermiques et UV
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	994568
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	22,0 W
Flux lumineux des luminaires	2880 lm
Rendement du système	130,90 lm/W
Rendement du module	179,53 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Longueur	260 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	8 mm
Découpe (LxL)	230 x 230 mm
Épaisseur plafond	12,0 - 22,0 mm
Profondeur d'encastrement	78 mm
Poids net	1,82 kg
Poids brut	2,10 kg

# DOMFLQ 112.40.03

Domino Flat Square (1xLED 22W 840/4000K 2880lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

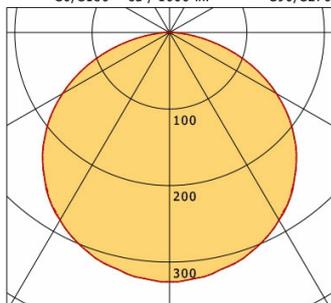

	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	314	314	314	314
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	72	71	72	71
90°	3	2	3	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	10.14	10.15	104.2
6.0	20.29	20.30	26.1
9.0	30.43	30.44	11.6
12.0	40.58	40.59	6.5
15.0	50.72	50.74	4.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.0
UGR C90/C270	28.0
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



NOL 50B/3H/DALI  
Groupe d'urgence LED