

DOMFLQ 206.40.02



Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- pour le montage sur boîtiers d'encastrement avec trou fraisé de diamètre 68 mm ou 74 mm
- verre acrylique noir avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- absence de radiations thermiques et UV
- très simple à entretenir
- profondeur de montage et trou à encastrement (trou fraisé) selon le boîtier d'encastrement
- attache lampe sans outils avec aimants
- lampe prête à être branchée, pour le branchement sur 230 VCA, il est possible de commander un boîtier de montage séparé avec convertisseur intégré

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	994561
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	11.0 W
Flux lumineux des luminaires	520 lm
Rendement du système	47.27 lm/W
Rendement du module	178.81 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	160 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	18 mm
Poids net	0.42 kg
Poids brut	0.58 kg




Coloris	Réf. article	EAN
noir	634130	4043544361745

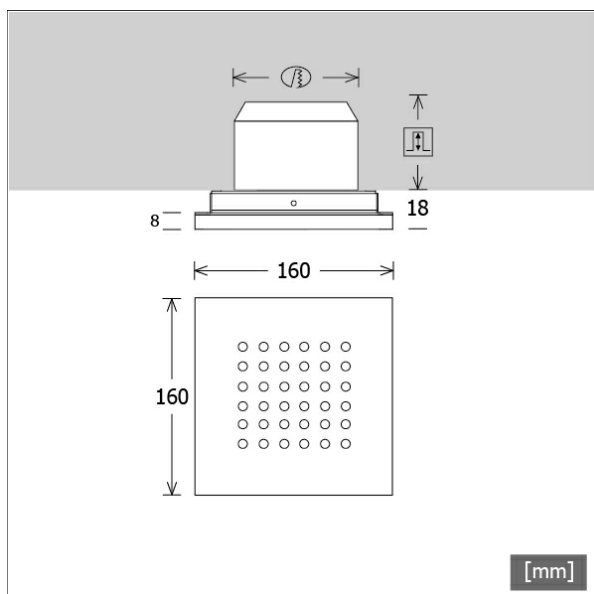

DOMFLQ 206.40.02

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 840/4000K 520lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	322	322	322	322
15°	313	310	313	310
30°	277	275	277	275
45°	227	224	227	224
60°	159	156	159	156
75°	75	74	75	74
90°	5	5	5	5
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.21	9.93	18.6
6.0	20.43	19.86	4.7
9.0	30.64	29.79	2.1
12.0	40.86	39.72	1.2
15.0	51.07	49.65	0.7

η	LED
Efficiency	47 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.2
UGR C90/C270	27.2
CIE Flux Codes	44 76 94 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZRC 206.02
Colerette de montage sur plafond noire avec convertisseur intégré

Unités d'alimentation



CVGLED 352
Convertisseur LED 10 W



CVGLED 352/DALI
Convertisseur LED 20 W, DALI dimmable