


DOMFLQ 209.30.03



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	634135	4043544361790

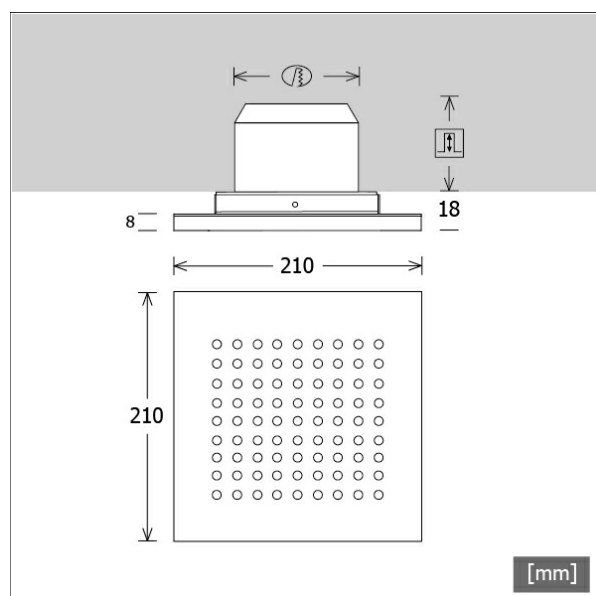

Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- pour le montage sur boîtiers d'encastrement avec trou fraisé de diamètre 68 mm ou 74 mm
- verre acrylique blanc avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- absence de radiations thermiques et UV
- très simple à entretenir
- profondeur de montage et trou à encastrement (trou fraisé) selon le boîtier d'encastrement
- attache lampe sans outils avec aimants
- lampe prête à être branchée, pour le branchement sur 230 VCA, il est possible de commander un boîtier de montage séparé avec convertisseur intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Matrix 9 x 9 / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	994563
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	18.0 W
Flux lumineux des luminaires	1730 lm
Rendement du système	96.11 lm/W
Rendement du module	164.14 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	210 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	18 mm
Poids net	0.86 kg
Poids brut	1.08 kg

DOMFLQ 209.30.03

Domino Flat Square QS (1xLED 18W 830/3000K 1730lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	318	317	318	317
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	71	71	71	71
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.17	10.13	62.7
6.0	20.35	20.25	15.7
9.0	30.52	30.38	7.0
12.0	40.70	40.51	3.9
15.0	50.87	50.63	2.5

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.2
UGR C90/C270	28.2
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



ZRC 209.03
Cadre de montage blanc en surface avec
convertisseur intégré

Unités d'alimentation



CVGLED 511
Convertisseur LED 23 W



CVGLED 511/DALI
Convertisseur LED 25 W, DALI dimmable