


# ALA-L 005.840.1530



Colori	Articolo n.	EAN
	667507	4043544768049

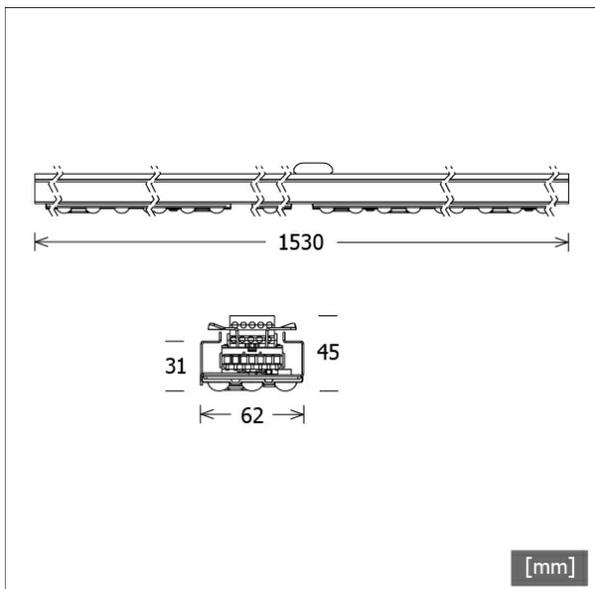

## Descrizione

- inserto modulo in lamiera d'acciaio con moduli LED integrati
- assenza di radiazioni termiche e UV
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- diffusore in PMMA lucido trasparente
- fissaggio senza attrezzi nel binario portante tramite chiavistelli girevoli
- preassemblato per cablaggio passante a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.1 W
Flusso luminoso apparecchio	5260 lm
Efficienza sistema	169.13 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	1530 mm
Larghezza	62 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	3.05 kg
Peso lordo	3.22 kg

# ALA-L 005.840.1530

## ALA-L 005.840.1530

Ala | Light-Insert (1xLED 31W 840/4000K 5260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

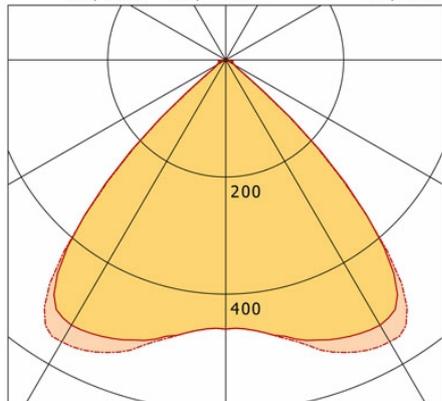

	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	495	501	495	501
30°	523	556	523	556
45°	258	251	258	251
60°	16	18	16	18
75°	10	12	10	12
90°	2	0	2	0

cd / 1000 lm

<b>η</b>	LED
Efficiency	170 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessori



**ALA-T 3065**  
Binario portante Ala  
(lunghezza: 3065 mm)



**ALA-T 4595**  
Binario portante Ala  
(lunghezza: 4595 mm)



**ALA-Z 001**  
Testate di chiusura (2 pezzi) per binari portanti ALA-T



**ALA-Z 004**  
Testate di chiusura (2 pezzi) per moduli luce ALA-L



**ALA-Z 100**  
Set di collegamento con messa a terra



**ALA-Z 102.00**  
Giunto lineare



**ALA-Z 103**  
kit di 1 cavi  
(lunghezza: 3000 mm)



**ALA-Z 104**  
Supporto a soffitto  
(1 pezzo)



**ALA-Z 107**  
Sospensione a binario



**ALA-Z 115/1530**  
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala  
(lunghezza: 1530 mm, a 5 connettori)



**ALA-Z 115/1530/DALI**  
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala  
(lunghezza: 1530 mm, DALI, a 7 connettori)



**ALA-Z BA/1530**  
Copertura cieca  
(lunghezza: 1500 mm)