




ECL 10.1130.01/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	635802	4043544382825

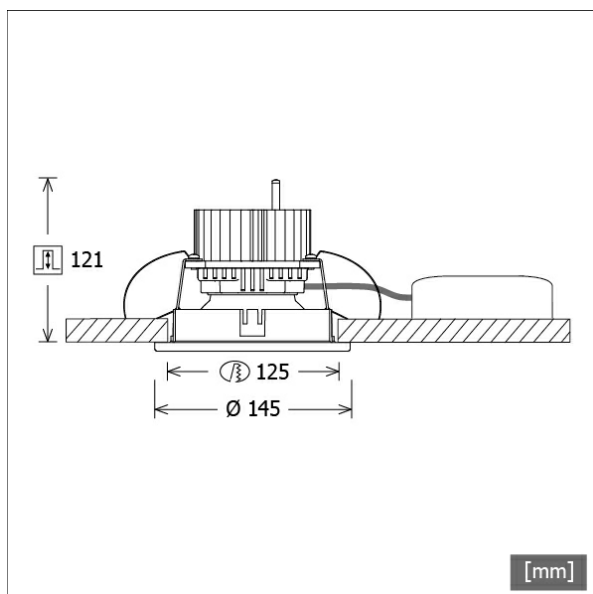

Descrizione

- downlight da incasso per illuminazione generale
- lampada base senza anello di copertura (anello di copertura con chiusura a baionetta da ordinare separatamente)
- lampada espandibile con diversi vetri e anelli decorativi ottici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in policarbonato nero
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada preinstallato
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Betoneingießtopf auf Anfrage erhältlich.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	891015
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	11.0 W
Prestazioni sistema	max. 980 lm
Flusso luminoso apparecchio	77.27 lm/W
Efficienza sistema	116.61 lm/W
Efficienza del modulo	≤25
UGR classe	65°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	III
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	145 mm
Altezza	128 mm
Dimensione foro (Ø)	125 mm
Spessore soffitto	10.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	121 mm
Peso netto	0.84 kg
Peso lordo	1.04 kg

ECL 10.1130.01/DALI

Edel+Stahl 10 (ECZLED 1.11, 1xLED 11W 830/3000K 850lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	671	671	671	671
15°	610	610	610	610
30°	389	389	389	389
45°	217	217	217	217
60°	72	72	72	72
75°	22	22	22	22
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.03	63.4
6.0	8.06	15.8
9.0	12.09	7.0
12.0	16.12	4.0
15.0	20.15	2.5

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	67 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 10 (ECZLED 1.10, 1xLED 11W 830/3000K 910lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	764	764	764	764
15°	682	682	682	682
30°	426	426	426	426
45°	208	208	208	208
60°	44	44	44	44
75°	14	14	14	14
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.84	77.2
6.0	7.68	19.3
9.0	11.53	8.6
12.0	15.37	4.8
15.0	19.21	3.1

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	74 95 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 10 (ECZLED 1.01, 1xLED 11W 830/3000K 980lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	772	772	772	772
15°	687	687	687	687
30°	427	427	427	427
45°	212	212	212	212
60°	41	41	41	41
75°	12	12	12	12
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.81	84.1
6.0	7.62	21.0
9.0	11.43	9.3
12.0	15.25	5.3
15.0	19.06	3.4

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	74 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 10 (ECZLED 1.12, 1xLED 11W 830/3000K 780lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	584	584	584	584
30°	385	385	385	385
45°	208	208	208	208
60°	82	82	82	82
75°	30	30	30	30
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.08	57.1
6.0	8.16	14.3
9.0	12.24	6.3
12.0	16.33	3.6
15.0	20.41	2.3

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.1
UGR C90/C270	24.1
CIE Flux Codes	66 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 10.1130.01/DALI


Accessori




ECZLED 1.01
Anello di copertura senza vetro



ECZLED 1.10
Anello di copertura con vetro trasparente (interno)



ECZLED 1.11
Anello di copertura con vetro semiopacizzato (interno)



ECZLED 1.12
Anello di copertura con vetro opacizzato (interno)



ECZLED 1.21
Anello di copertura con anello in vetro satinato (sporgente)



ECZLED 1.40
Anello a effetto luce senza vetro



ECZLED 1.41
Anello a effetto luce con vetro trasparente (interno)



ECZLED 1.42
Anello a effetto luce con vetro opacizzato (interno)



NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED



ZDAR 125.145-205
Anello di compensazione per fori di 145 - 205 mm



ZVP 100
Cornice di rinforzo universale (modulo 625 x 625)