




EL 303.30.2/DALI-EU




Colori	Articolo n.	EAN
nero	646344	4043544533043
argento	646345	4043544533050
bianco	646346	4043544533067

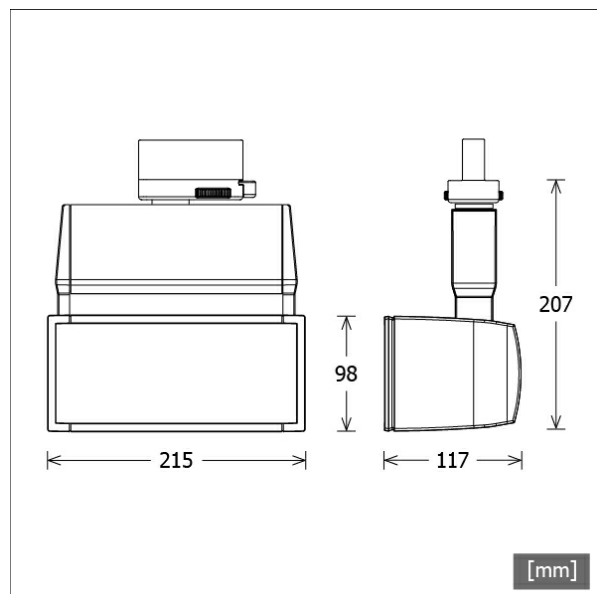

Descrizione

- proiettore per binario con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	34.0 W
Prestazioni sistema	4120 lm
Flusso luminoso apparecchio	121.17 lm/W
Efficienza sistema	163.73 lm/W
Efficienza del modulo	>28
UGR classe	75°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	207 mm
Peso netto	2.19 kg
Peso lordo	2.31 kg

EL 303.30.2/DALI-EU

EuroLED 300 | Track-Mounted (1xLED 34W 830/3000K 4120lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	786	786	786	786
15°	572	780	572	780
30°	339	667	339	667
45°	27	468	27	468
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	34 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	28.7
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta