


EL 303.4/B



Colori	Articolo n.	EAN
nero	651563	4043544603388
argento	651564	4043544603395
bianco	651565	4043544603401

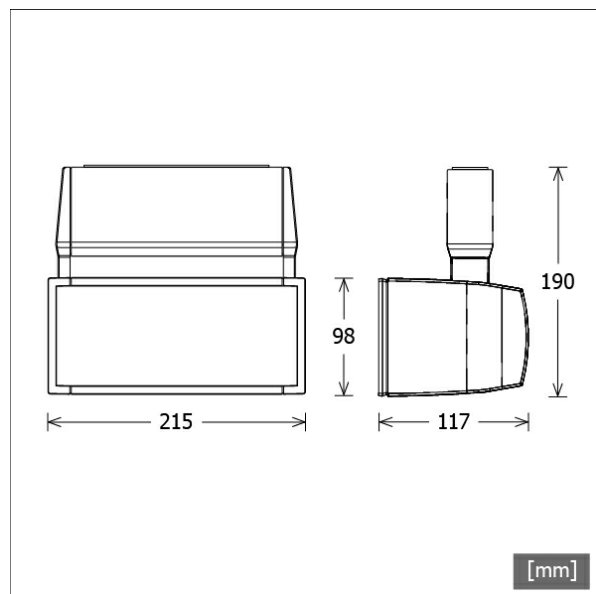

Descrizione

- faretto per libera installazione con design separato per l'illuminazione specifica di grandi superfici - prodotti da forno
- testa lampada direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- attacco a plafone/supporto a parete rimovibile per fissaggio a vite
- morsetto a 2 poli (3 pezzi)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot Bakery
EPREL fonti luminose	832579
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	40.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4470 lm
Efficienza sistema	111.75 lm/W
Efficienza del modulo	109.90 lm/W
UGR classe	≤28
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	190 mm
Peso netto	2.11 kg
Peso lordo	2.23 kg

EL 303.4/B

EuroLED 300 | Surface-Mounted (1xLED 40W BAKERY 4470lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	810	810	810	810
15°	581	771	581	771
30°	385	645	385	645
45°	29	421	29	421
60°	11	149	11	149
75°	0	5	0	5
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	28.4
CIE Flux Codes	77 98 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta