


EL 303.40.2/DALI-ST



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661809	4043544708571
nero	661810	4043544708588
bianco	661811	4043544708595

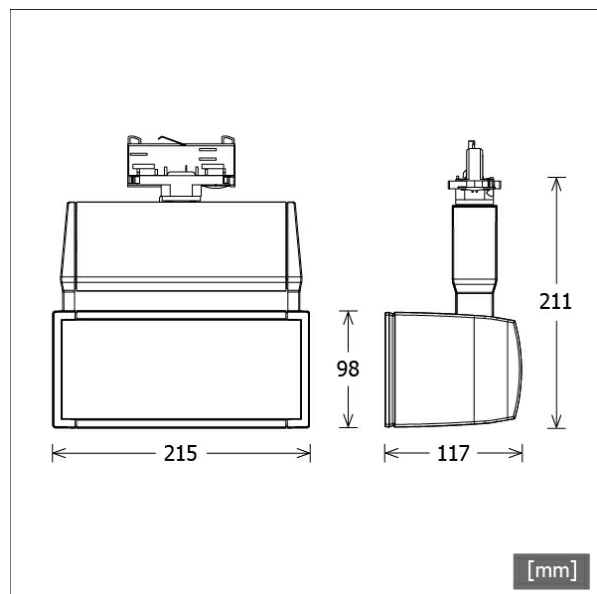

Descrizione

- proiettore per binario con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	34.0 W
Prestazioni sistema	Flusso luminoso apparecchio
	4350 lm
	Efficienza sistema
	127.94 lm/W
	Efficienza del modulo
	167.61 lm/W
	UGR classe
	>28
	Angolo del fascio luminoso
	75°
	Tensione di alimentazione
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Classe di protezione
	I
	Tipo di protezione
	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	211 mm
Peso netto	2.19 kg
Peso lordo	2.31 kg

EL 303.40.2/DALI-ST

EuroLED 300 | Track-Mounted (1xLED 34W 840/4000K 4350lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	786	786	786	786
15°	572	780	572	780
30°	339	667	339	667
45°	27	468	27	468
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	34 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	28.9
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

Faretti a binario · EuroLED



EL 303.40.2/DALI-ST

Accessori



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBK 97
Aletta