




## EL 303.40.4



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 651548      | 4043544603234 |
| argento | 651549      | 4043544603241 |
| bianco  | 651550      | 4043544603258 |

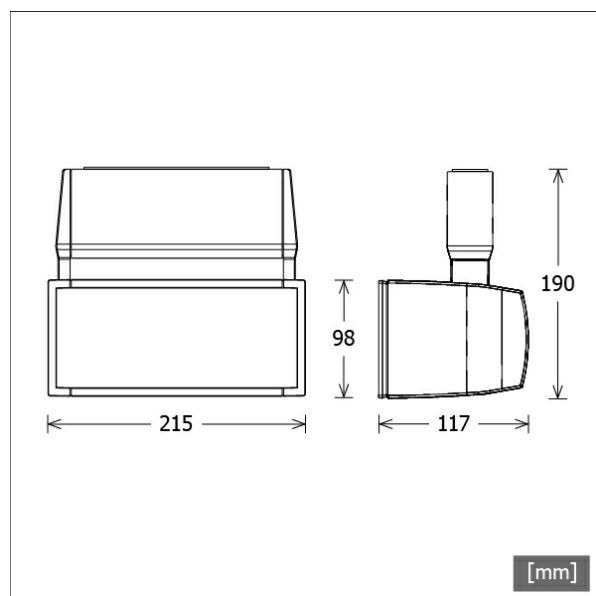

## Descrizione

- faretti per libera installazione con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- testa lampada direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- attacco a plafone/supporto a parete rimovibile per fissaggio a vite
- morsetto a 2 poli (3 pezzi)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848105                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 34.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 4350 lm                    |
| Efficienza sistema          | 127.94 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 167.61 lm/W                |
| UGR classe                  | >28                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 75°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 215 mm  |
| Larghezza  | 117 mm  |
| Altezza    | 190 mm  |
| Peso netto | 2.11 kg |
| Peso lordo | 2.23 kg |

# EL 303.40.4

EuroLED 300 | Surface-Mounted (1xLED 34W 840/4000K 4350lm 75°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 786 | 786 | 786  | 786  |
| 15°          | 572 | 780 | 572  | 780  |
| 30°          | 339 | 667 | 339  | 667  |
| 45°          | 27  | 468 | 27   | 468  |
| 60°          | 10  | 164 | 10   | 164  |
| 75°          | 1   | 7   | 1    | 7    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 128 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 34 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.8              |
| UGR C90/C270       | 28.9              |
| CIE Flux Codes     | 76 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



ZBK 97  
Aletta