

EL 304.30.4



Descrizione


- faretto per libera installazione con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- testa lampada direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- attacco a plafone/supporto a parete rimovibile per fissaggio a vite
- morsetto a 2 poli (3 pezzi)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| nero | 651554 | 4043544603296 |
| argento | 651555 | 4043544603302 |
| bianco | 651556 | 4043544603319 |

Opzioni speciali

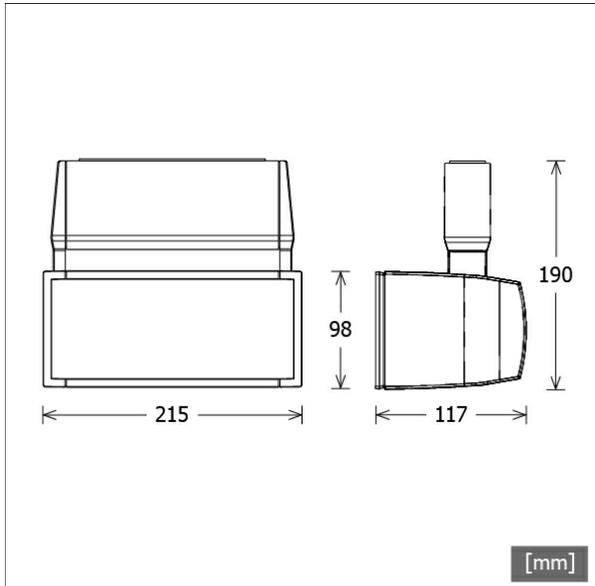

Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|---|
| Lampade | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose | 848104 |
| Durata | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 50.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 6120 lm |
| Efficienza sistema | 122.40 lm/W |
| Efficienza del modulo | 163.73 lm/W |
| UGR classe | >28 |
| Angolo del fascio luminoso | 75° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |


Dimensioni / pesi

| | |
|------------|---------|
| Lunghezza | 215 mm |
| Larghezza | 117 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Peso netto | 2.11 kg |
| Peso lordo | 2.23 kg |




EL 304.30.4

EuroLED 300 | Surface-Mounted (1xLED 50W 830/3000K 6120lm 75°)

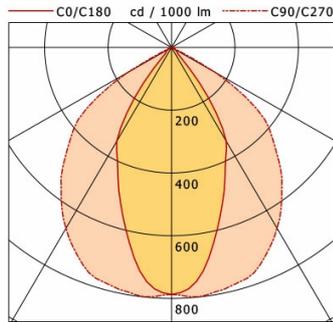

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 15° | 577 | 780 | 577 | 780 |
| 30° | 345 | 666 | 345 | 666 |
| 45° | 27 | 467 | 27 | 467 |
| 60° | 10 | 164 | 10 | 164 |
| 75° | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm

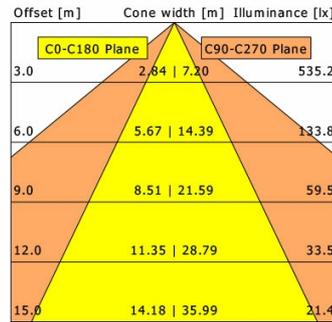

| | |
|--------------------|-------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 122 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 50 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.0 |
| UGR C90/C270 | 30.1 |
| CIE Flux Codes | 76 98 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta