


EL 304.30.5



Colori	Articolo n.	EAN
nero	653084	4043544618115
argento	653085	4043544618122
bianco	653086	4043544618139

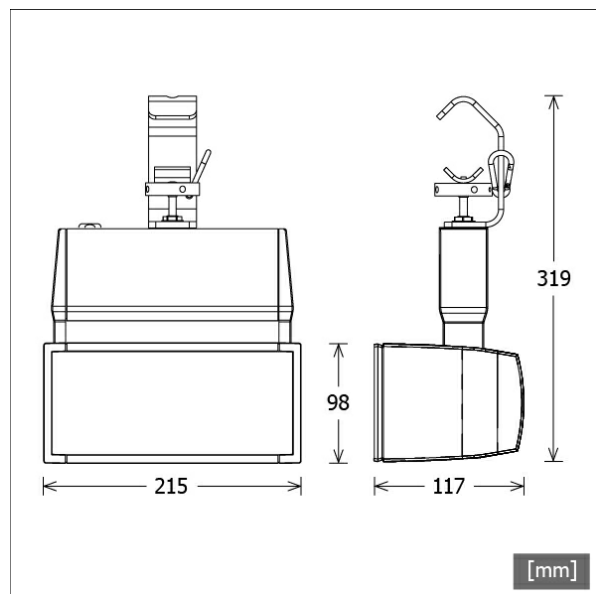

Descrizione

- faretti per montaggio su tubo con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- per tubo con diametro Ø 50 mm
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- staffa di serraggio da agganciare con fissaggio a vite
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	50.0 W
Prestazioni sistema	6120 lm
Flusso luminoso apparecchio	122.40 lm/W
Efficienza sistema	163.73 lm/W
Efficienza del modulo	>28
UGR classe	75°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	319 mm
Peso netto	2.68 kg
Peso lordo	2.82 kg

EL 304.30.5

EuroLED 300 | Tube-Mounted (1xLED 50W 830/3000K 6120lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	787	787	787	787
15°	577	780	577	780
30°	345	666	345	666
45°	27	467	27	467
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	30.1
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta