


## EL 304.40.5



Colori	Articolo n.	EAN
nero	653090	4043544618177
argento	653091	4043544618184
bianco	653092	4043544618191

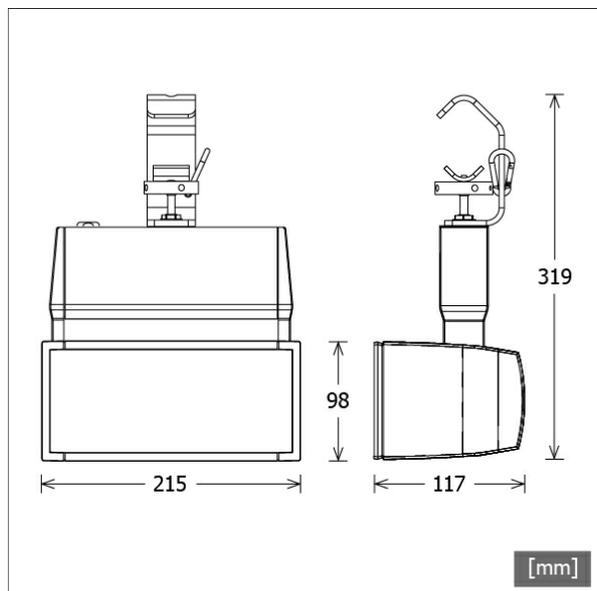

## Descrizione

- faretto per montaggio su tubo con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- per tubo con diametro Ø 50 mm
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- staffa di serraggio da agganciare con fissaggio a vite
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	50.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6470 lm
Efficienza sistema	129.40 lm/W
Efficienza del modulo	149.00 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	319 mm
Peso netto	2.68 kg
Peso lordo	2.82 kg


# EL 304.40.5

EuroLED 300 | Tube-Mounted (1xLED 34W 840/4000K 4350lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	786	786	786	786
15°	572	780	572	780
30°	339	667	339	667
45°	27	468	27	468
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



<b>η</b>	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	34 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	28.9
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



ZBK 97  
Aletta