


EL 307.40.5



Colori	Articolo n.	EAN
nero	660195	4043544690142
argento	660196	4043544690159
bianco	660197	4043544690166

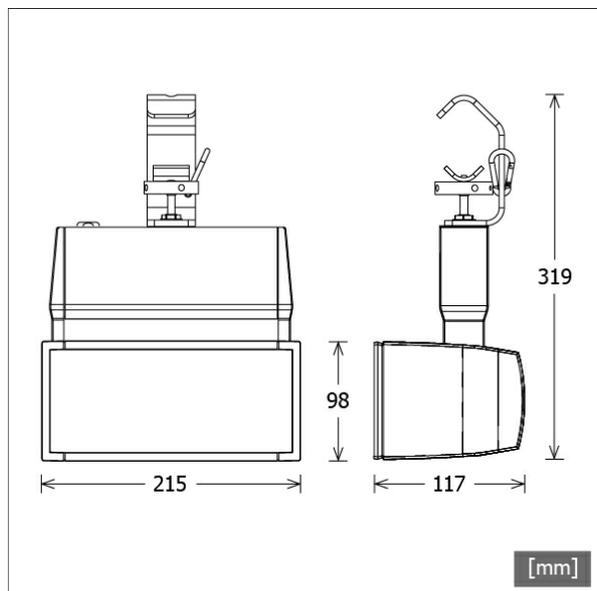

Descrizione

- faretto per montaggio su tubo con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- per tubo con diametro Ø 50 mm
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- staffa di serraggio da agganciare con fissaggio a vite
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	56.5 W
Flusso luminoso apparecchio	7990 lm
Efficienza sistema	141.41 lm/W
Efficienza del modulo	167.61 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	319 mm
Peso netto	2.68 kg
Peso lordo	2.82 kg


EL 307.40.5

EuroLED 300 | Tube-Mounted (1xLED 57W 840/4000K 7990lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	781	781	781	781
15°	566	766	566	766
30°	350	654	350	654
45°	29	455	29	455
60°	12	160	12	160
75°	1	6	1	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

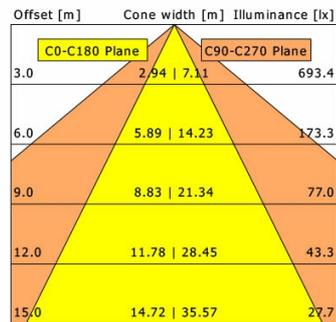

η	LED
Efficiency	140 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	57 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	30.9
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta