




EXCIS 115.1240-WF/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649040	7320046289003

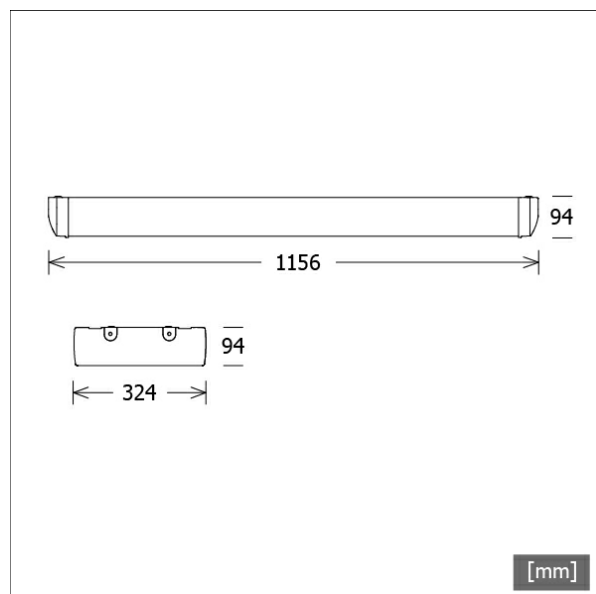

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione da utilizzare principalmente nei palazzi dello sport
- resistenza al lancio della palla certificata a norma DIN 18032-3
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio smaltato bianco
- lati frontali in policarbonato
- riflettore in alluminio satinato
- LED con diffusori lineari prismatici per luce antiabbagliamento
- cablaggio passante incluso
- sospensione a cavo L 80/1500 disponibile come accessorio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- piastre di montaggio integrate per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

CRI 90 su richiesta.

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	81.0 W
Flusso luminoso apparecchio	11680 lm
Efficienza sistema	144.19 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1156 mm
Larghezza	324 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	9.00 kg
Peso lordo	9.45 kg

EXCIS 115.1240-WF/DALI

EXCIS 115.1240-WF/DALI

Excis (1xLED 81W 840/4000K 11680lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	470	475	470	475
15°	457	456	457	456
30°	541	405	541	405
45°	257	263	257	263
60°	16	33	16	33
75°	5	17	5	17
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.88 5.79	609.4	
6.0	11.76 11.57	152.3	
9.0	17.64 17.36	67.7	
12.0	23.52 23.14	38.1	
15.0	29.40 28.93	24.4	

η	LED
Efficiency	144 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	81 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	70 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



EXCIS-Z104/2500
kit di 2 cavi



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione