



FAB 152.1027



Colori	Articolo n.	EAN
	649351	7320043533543

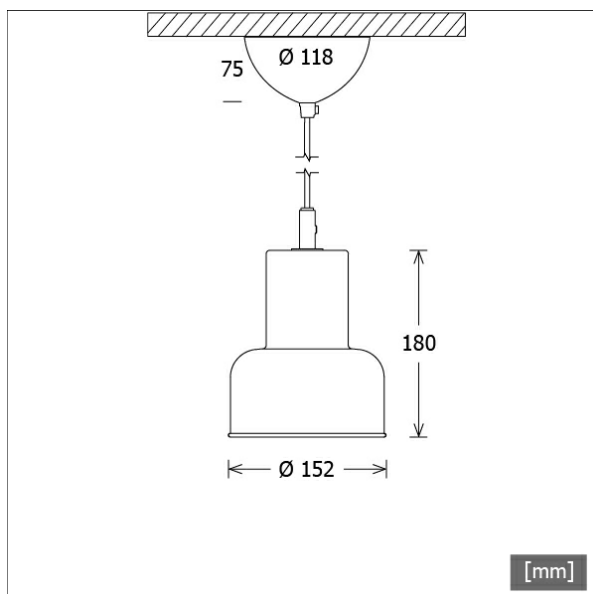

Descrizione

- lampada a sospensione versatile dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- rosone a soffitto in bianco
- portacavo cromato con pressacavo
- cavo in tessuto testo bianco (lunghezza cavo: 2500 mm)
- lunghezza cavo regolabile sul rosone
- portalampana E27
- lampadina a LED non inclusa nello standard di fornitura
- corpo lampada in vetro opale lucido
- attacco a plafone con gancio (non incluso nello standard di fornitura)
- morsetto a 2 poli

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED A60 / CRI 80 / 2700 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	10.0 W
Flusso luminoso apparecchio	740 lm
Efficienza sistema	74.00 lm/W
UGR classe	≤25
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	152 mm
Altezza	180 mm
Peso netto	0.70 kg
Peso lordo	1.02 kg

FAB 152.1027

Fabian (1xLED 10W 827/2700K 740lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	169	169	169	169
30°	157	157	157	157
60°	82	82	82	82
90°	57	57	57	57
120°	65	65	65	65
150°	57	57	57	57
180°	7	7	7	7
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	74 lm/W
Direct/Indirect	↓ 62% / ↑ 38%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	40 67 85 62 100
Ra/CRI	>80

LTS