

FILI-P 101.1400.927.1/DALI




Descrizione

- lampada a sospensione per montaggio a soffitto
- progetto di illuminazione flessibile grazie all'anello luminoso orientabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato tramite anello luminoso
- anello luminoso con apparecchiature a LED da 325°
- unità tecnica e anello luminoso in pressofusione di alluminio
- sospensione a tubo in alluminio
- lamiera a soffitto filigree in acciaio St12
- diffusore in vetro acrilico bianco
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Opzioni standard






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 90 / 2700 K
EPREL fonti luminose	993820
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17.8 W
Flusso luminoso apparecchio	1110 lm
Efficienza sistema	62.35 lm/W
Efficienza del modulo	128.32 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	150 mm
Altezza	1402 mm
Diametro testa lampada	150 mm
Peso netto	1.30 kg
Peso lordo	1.50 kg


Colori	Articolo n.	EAN
nero	663943	4043544730763
bianco	663944	4043544730770
grigio scuro	663945	4043544730787
grigio chiaro	663946	4043544730794

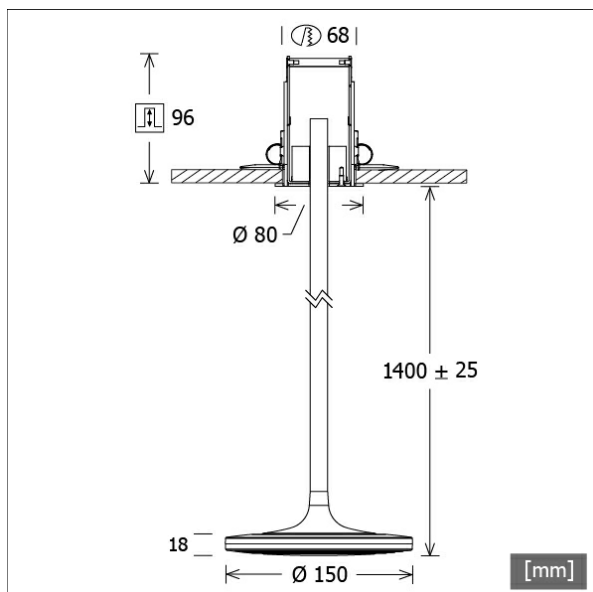

FILI-P 101.1400.927.1/DALI

Filigree | Pendant (1xLED 18W 927/2700K 1110lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	317	317	317	317
30°	284	284	284	284
45°	228	228	228	228
60°	155	155	155	155
75°	75	75	75	75
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.72	40.4
6.0	19.44	10.1
9.0	29.16	4.5
12.0	38.88	2.5
15.0	48.60	1.6

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.5
UGR C90/C270	27.5
CIE Flux Codes	45 76 94 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione