




FILI-S 100.0220.927.1



Colori	Articolo n.	EAN
nero	663895	4043544730282
bianco	663896	4043544730299
grigio scuro	663897	4043544730305
grigio chiaro	663898	4043544730312

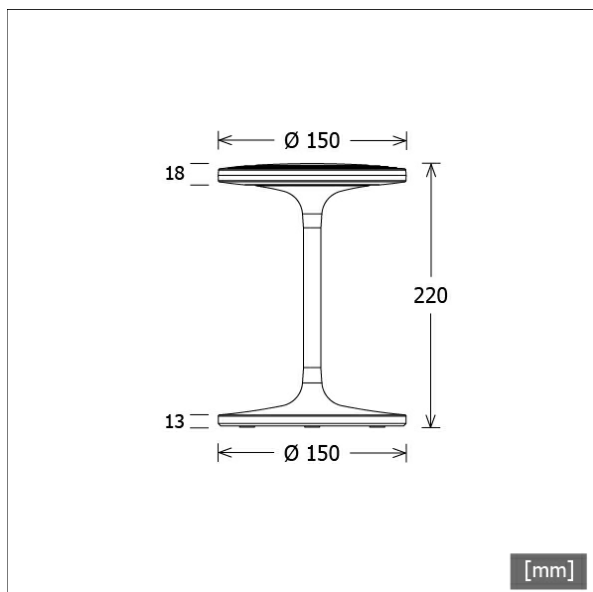


Descrizione

- lampada da tavolo con design illuminotecnico flessibile tramite anello luminoso orientabile a 90° e base lampada rotante a 355°
- funzione touch tramite colonna e base per ON/OFF e dimmerizzazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato tramite anello luminoso
- anello luminoso con apparecchiature a LED da 325°
- unità tecnica e anello luminoso in pressofusione di alluminio
- piastra di base e colonna in alluminio e acciaio
- diffusore in vetro acrilico bianco
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 1900 mm), cavo trasparente con connettore Schuko angolare
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 90 / 2700 K
EPREL fonti luminose	993820
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	9.8 W
Flusso luminoso apparecchio	620 lm
Efficienza sistema	63.26 lm/W
Efficienza del modulo	128.32 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	150 mm
Altezza	220 mm
Diametro testa lampada	150 mm
Peso netto	1.55 kg
Peso lordo	1.70 kg

FILI-S 100.0220.927.1

Filigree | Table (1xLED 10W 927/2700K 620lm)

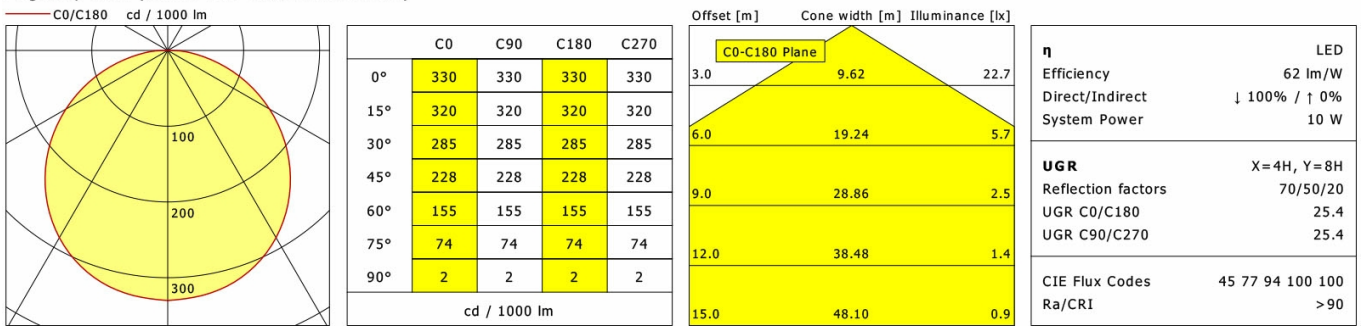

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.62	22.7
6.0	19.24	5.7
9.0	28.86	2.5
12.0	38.48	1.4
15.0	48.10	0.9

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.4
UGR C90/C270	25.4

CIE Flux Codes 45 77 94 100 100

Ra/CRI	>90
--------	-----

LTS