




FILI-S 100.0220.940.1



Colori	Articolo n.	EAN
nero	663903	4043544730367
bianco	663904	4043544730374
grigio scuro	663905	4043544730381
grigio chiaro	663906	4043544730398

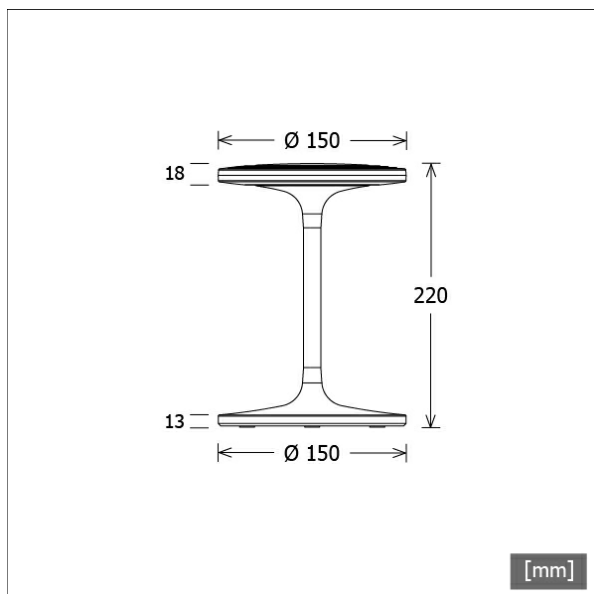

Descrizione

- lampada da tavolo con design illuminotecnico flessibile tramite anello luminoso orientabile a 90° e base lampada rotante a 355°
- funzione touch tramite colonna e base per ON/OFF e dimmerizzazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato tramite anello luminoso
- anello luminoso con apparecchiature a LED da 325°
- unità tecnica e anello luminoso in pressofusione di alluminio
- piastra di base e colonna in alluminio e acciaio
- diffusore in vetro acrilico bianco
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 1900 mm), cavo trasparente con connettore Schuko angolare
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993822
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	9.8 W
Flusso luminoso apparecchio	680 lm
Efficienza sistema	69.38 lm/W
Efficienza del modulo	142.94 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	150 mm
Altezza	220 mm
Diametro testa lampada	150 mm
Peso netto	1.55 kg
Peso lordo	1.70 kg

FILI-S 100.0220.940.1

Filigree | Table (1xLED 10W 940/4000K 680lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	330	330	330	330
15°	320	320	320	320
30°	285	285	285	285
45°	228	228	228	228
60°	155	155	155	155
75°	74	74	74	74
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	9.62	24.9
6.0	19.24	6.2
9.0	28.86	2.8
12.0	38.48	1.6
15.0	48.10	1.0

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.7
UGR C90/C270	25.7
CIE Flux Codes	45 77 94 100 100
Ra/CRI	>90

LTS