

FILI-T 101.300.940/DALI-ST




Descrizione

- lampada a sospensione con design illuminotecnico flessibile tramite anello luminoso orientabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato tramite anello luminoso
- anello luminoso con apparecchiature a LED da 325°
- unità tecnica e anello luminoso in pressofusione di alluminio
- sospensione a tubo in alluminio
- diffusore in vetro acrilico bianco
- adattatore a binario trifase con alimentatore integrato

Note

Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Opzioni standard






Colori	Articolo n.	EAN
nero	663927	4043544730602
bianco	663928	4043544730619
grigio scuro	663929	4043544730626
grigio chiaro	663930	4043544730633

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 90 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	17.8 W
Flusso luminoso apparecchio	1210 lm
Efficienza sistema	67.97 lm/W
Efficienza del modulo	137.49 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	150 mm
Altezza	300 mm
Diametro testa lampada	150 mm
Peso netto	0.97 kg
Peso lordo	1.03 kg

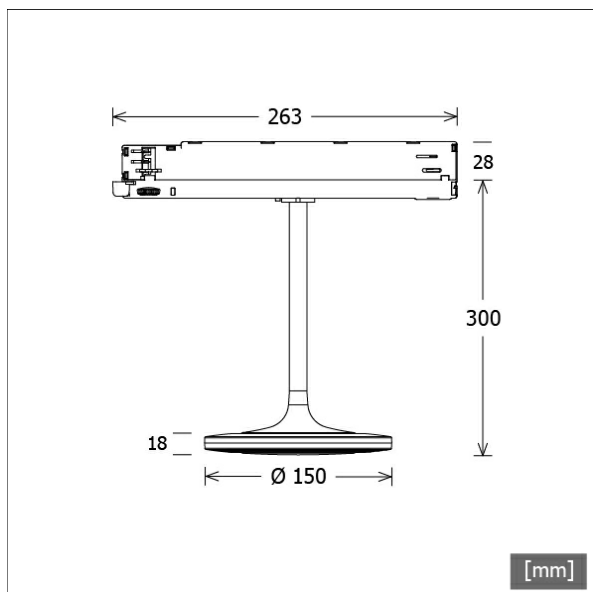

FILI-T 101.300.940/DALI-ST

Filigree | Pendant & Track Mounted (1xLED 18W 940/4000K 1210lm)

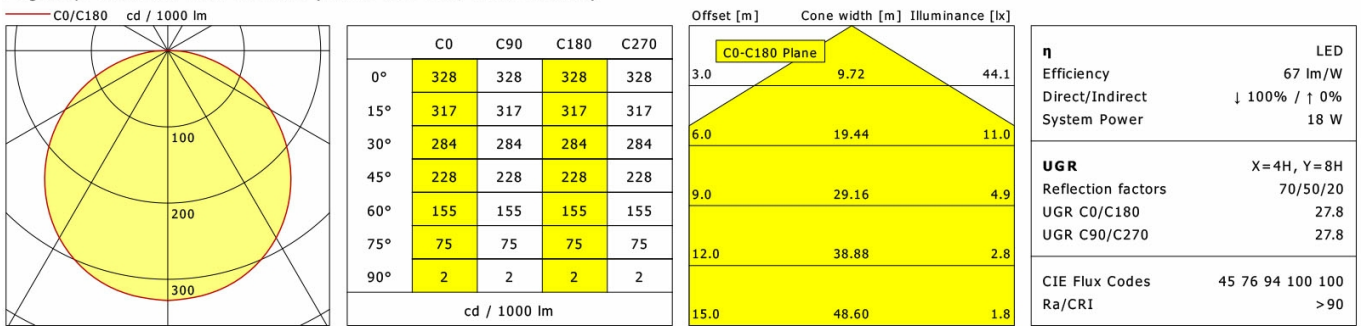

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario