

FLCA-A 415.135.40




Descrizione

- potente riflettore industriale con vetro protettivo antiabbagliante
- nessuno sporco interno grazie al filtro antipolvere integrato
- testa lampada direzionabile a 36°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo integrato
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- supporto e staffa di montaggio per alimentatore in lamiera di acciaio
- vetro di sicurezza semplice opacizzato
- fissaggio a vite sul soffitto tramite staffa di montaggio
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	652473	4043544611918


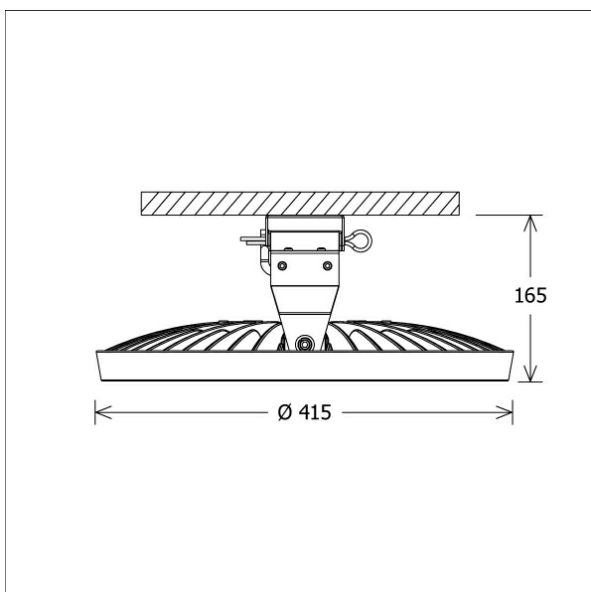


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L85 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	106.0 W
Flusso luminoso apparecchio	13350 lm
Efficienza sistema	125.94 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	100°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK08
Tipo di protezione	IP66

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	415 mm
Altezza	165 mm
Peso netto	7.28 kg
Peso lordo	7.67 kg



FLCA-A 415.135.40

FLCA-A 415.135.40

FLC | Surface-Mounted (1xLED 106W 840/4000K 13350lm 100°)



	C0	C90	C180	C270
0°	402	402	402	402
15°	385	385	385	385
30°	329	329	329	329
45°	239	239	239	239
60°	136	136	136	136
75°	48	48	48	48
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	7.29	596.9
6.0	14.59	149.2
9.0	21.88	66.3
12.0	29.17	37.3
15.0	36.46	23.9

η	LED
Efficiency	126 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	106 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	30.3
UGR C90/C270	30.3
CIE Flux Codes	53 84 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS