

## FLCK-A 415.200.40




### Descrizione

- potente riflettore industriale con lenti ottiche per la massima resa luminosa
- nessuno sporco interno grazie al filtro antipolvere integrato
- testa lampada direzionabile a 36°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo integrato
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- supporto e staffa di montaggio per alimentatore in lamiera di acciaio
- lenti ottiche in policarbonato trasparente
- fissaggio a vite sul soffitto tramite staffa di montaggio
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

### Opzioni speciali



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 652476      | 4043544611949 |


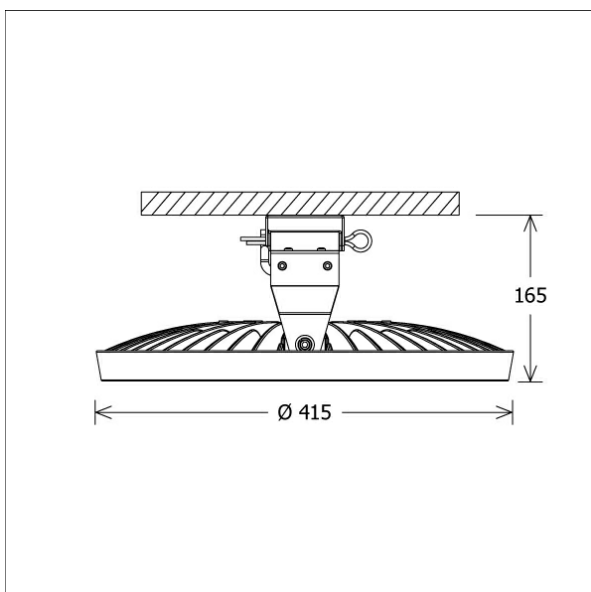


### Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lampade                     | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Durata                      | L85 B20 50.000 h            |
| Prestazioni sistema         | 152.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 19980 lm                    |
| Efficienza sistema          | 131.44 lm/W                 |
| UGR classe                  | ≤25                         |
| Angolo del fascio luminoso  | 66°                         |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Classe di protezione        | I                           |
| Resistenza all'impatto      | IK10                        |
| Tipo di protezione          | IP66                        |

### Dimensioni / pesi


|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 415 mm  |
| Altezza          | 165 mm  |
| Peso netto       | 7.14 kg |
| Peso lordo       | 7.51 kg |

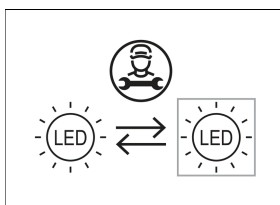

# FLCK-A 415.200.40

## FLCK-A 415.200.40

FLC | Surface-Mounted (1xLED 152W 840/4000K 19980lm 66°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 933 | 933 | 933  | 933  |
| 15°          | 867 | 867 | 867  | 867  |
| 30°          | 611 | 611 | 611  | 611  |
| 45°          | 47  | 47  | 47   | 47   |
| 60°          | 19  | 19  | 19   | 19   |
| 75°          | 11  | 11  | 11   | 11   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 3.94           | 2071.9           |
| 6.0           | 7.88           | 518.0            |
| 9.0           | 11.81          | 230.2            |
| 12.0          | 15.75          | 129.5            |
| 15.0          | 19.69          | 82.9             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 131 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 152 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 23.0             |
| UGR C90/C270       | 23.0             |
| CIE Flux Codes     | 92 97 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS