


Downlight da incasso · Flixx 300 Square

FLIQ 300.3030.01/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	636465	4043544390479
argento	636466	4043544390486
bianco	636467	4043544390493

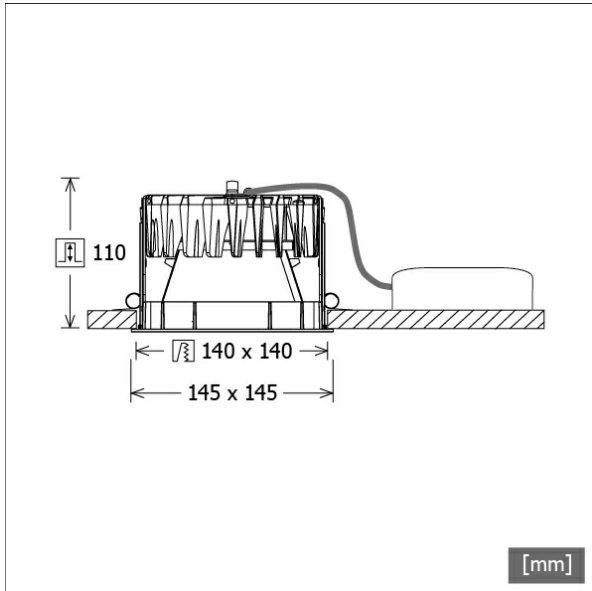

Descrizione

- faretto a incasso con varianti di design ottico per illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore opaco antiriflesso in alluminio per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cornice frontale/da incasso in pressofusione di zinco con cornice a effetto luce trasparente (altre cornici decorative/a effetto luce e altri vetri decorativi sono disponibili su richiesta)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	891012
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	26.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 2720 lm
Efficienza sistema	104.61 lm/W
Efficienza del modulo	167.99 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	145 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	112 mm
Dimensione foro (LxL)	140 x 140 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	110 mm
Peso netto	1.02 kg
Peso lordo	1.08 kg

FLIQ 300.3030.01/DALI

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.05, 1xLED 26W 830/3000K 2720lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	864	864	864	864
15°	805	805	805	805
30°	521	521	521	521
45°	144	144	144	144
60°	13	13	13	13
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.92	261.1
6.0	7.85	65.3
9.0	11.77	29.0
12.0	15.70	16.3
15.0	19.62	10.4

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	86 98 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.24, 1xLED 26W 830/3000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	806	806	806	806
15°	699	699	699	699
30°	423	423	423	423
45°	173	173	173	173
60°	61	61	61	61
75°	22	22	22	22
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.61	234.6
6.0	7.21	58.7
9.0	10.82	26.1
12.0	14.42	14.7
15.0	18.03	9.4

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	25.0
CIE Flux Codes	74 93 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.25, 1xLED 26W 830/3000K 2680lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	836	836	836	836
15°	780	780	780	780
30°	514	514	514	514
45°	155	155	155	155
60°	18	18	18	18
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.99	248.9
6.0	7.98	62.2
9.0	11.97	27.7
12.0	15.97	15.6
15.0	19.96	10.0

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	85 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 300.3030.01/DALI

Accessori



FLIQZ 300.01
Cornice decorativa nera



FLIQZ 300.02
Cornice decorativa argento



FLIQZ 300.03
Cornice decorativa bianca



FLIQZ 300.04
Cornice a effetto luce opale



FLIQZ 300.05
Cornice a effetto luce trasparente



FLIQZ 300.06
Cornice a effetto luce rosso opaco



FLIQZ 300.07
Cornice a effetto luce giallo opaco



FLIQZ 300.08
Cornice a effetto luce blu opaco



FLIQZ 300.16
Cornice a effetto luce rosso traslucido



FLIQZ 300.17
Cornice a effetto luce giallo traslucido



FLIQZ 300.18
Cornice a effetto luce blu traslucido



FLIQZ 300.24
Vetro decorativo opale



FLIQZ 300.25
Vetro decorativo trasparente



NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dogle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZVP 100
Cornice di rinforzo universale
(modulo 625 x 625)