


FLIQ 400.3040.01/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	636492	4043544390745
argento	636493	4043544390752
bianco	636494	4043544390769

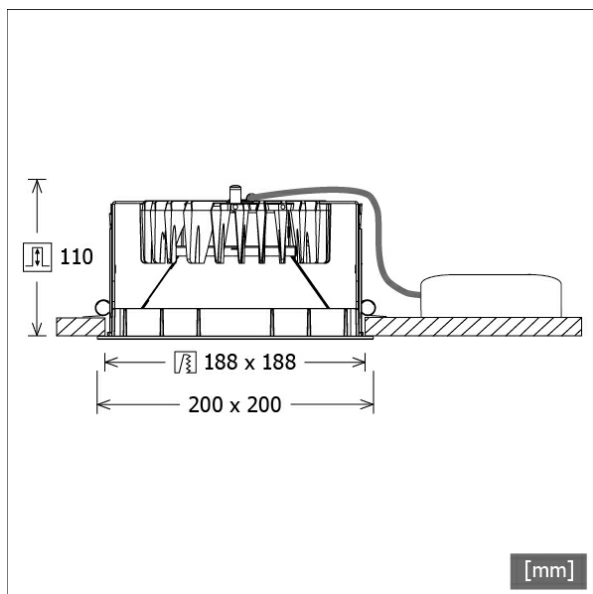

Descrizione

- faretto a incasso con varianti di design ottico per illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore opaco antiriflesso in alluminio per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cornice frontale/da incasso in pressofusione di zinco con cornice a effetto luce trasparente (altre cornici decorative/a effetto luce e altri vetri decorativi sono disponibili su richiesta)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	891013
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	26.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 3410 lm
Efficienza sistema	131.15 lm/W
Efficienza del modulo	175.56 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	200 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	112 mm
Dimensione foro (LxL)	188 x 188 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	110 mm
Peso netto	1.25 kg
Peso lordo	1.32 kg

FLIQ 400.3040.01/DALI

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.05, 1xLED 26W 840/4000K 3410lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	645	645	645	645
15°	647	647	647	647
30°	521	521	521	521
45°	209	209	209	209
60°	17	17	17	17
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.01	244.4
6.0	10.01	61.1
9.0	15.02	27.2
12.0	20.03	15.3
15.0	25.03	9.8

η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	81 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.24, 1xLED 26W 840/4000K 3270lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	636	636	636	636
15°	577	577	577	577
30°	406	406	406	406
45°	204	204	204	204
60°	80	80	80	80
75°	27	27	27	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.40	231.0
6.0	8.80	57.7
9.0	13.19	25.7
12.0	17.59	14.4
15.0	21.99	9.2

η	LED
Efficiency	126 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.8
UGR C90/C270	24.8
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Square (FLIQZ 400.25, 1xLED 26W 840/4000K 3340lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	634	634	634	634
15°	630	630	630	630
30°	506	506	506	506
45°	213	213	213	213
60°	26	26	26	26
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.04	235.3
6.0	10.08	58.8
9.0	15.12	26.1
12.0	20.16	14.7
15.0	25.19	9.4

η	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	79 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 400.3040.01/DALI

Accessori



FLIQZ 400.01
Cornice decorativa nera



FLIQZ 400.02
Cornice decorativa argento



FLIQZ 400.03
Cornice decorativa bianca



FLIQZ 400.04
Cornice a effetto luce opale



FLIQZ 400.05
Cornice a effetto luce trasparente



FLIQZ 400.06
Cornice a effetto luce rosso opaco



FLIQZ 400.07
Cornice a effetto luce giallo opaco



FLIQZ 400.08
Cornice a effetto luce blu opaco



FLIQZ 400.16
Cornice a effetto luce rosso traslucido



FLIQZ 400.17
Cornice a effetto luce giallo traslucido



FLIQZ 400.18
Cornice a effetto luce blu traslucido



FLIQZ 400.24
Vetro decorativo opale



FLIQZ 400.25
Vetro decorativo trasparente



NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZVP 100
Cornice di rinforzo universale
(modulo 625 x 625)