


FLIR 400.2040.01/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	636667	4043544392497
argento	636668	4043544392503
bianco	636669	4043544392510

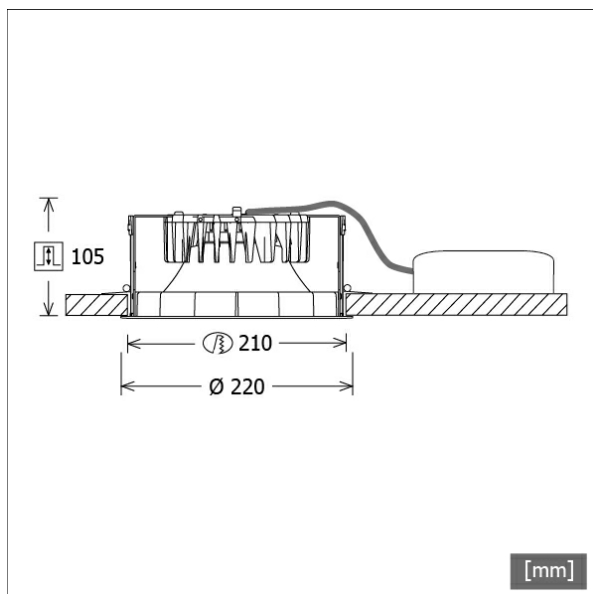

Descrizione

- faretto a incasso con varianti di design ottico per illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo (termoisolatore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di zinco con cornice a effetto luce trasparente (altri anelli decorativi/a effetto luce e vetri decorativi sono disponibili su richiesta)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	891017
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	21.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 2300 lm
Efficienza sistema	104.76 lm/W
Efficienza del modulo	122.35 lm/W
UGR classe	≤25
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	220 mm
Altezza	107 mm
Dimensione foro (Ø)	210 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	105 mm
Peso netto	1.26 kg
Peso lordo	1.33 kg

FLIR 400.2040.01/DALI

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.24, 1xLED 21W 840/4000K 2200lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	688	688	688	688
15°	610	610	610	610
30°	410	410	410	410
45°	197	197	197	197
60°	74	74	74	74
75°	26	26	26	26
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.10	168.3
6.0	8.20	42.1
9.0	12.30	18.7
12.0	16.40	10.5
15.0	20.50	6.7

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	69 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.05, 1xLED 21W 840/4000K 2300lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	738	738	738	738
15°	677	677	677	677
30°	495	495	495	495
45°	221	221	221	221
60°	7	7	7	7
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.65	188.5
6.0	9.29	47.1
9.0	13.94	20.9
12.0	18.58	11.8
15.0	23.23	7.5

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	81 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.25, 1xLED 21W 840/4000K 2270lm 75 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	723	723	723	723
15°	658	658	658	658
30°	477	477	477	477
45°	223	223	223	223
60°	18	18	18	18
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.62	182.3
6.0	9.23	45.6
9.0	13.85	20.3
12.0	18.46	11.4
15.0	23.08	7.3

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIRZ 400.2040.01/DALI

Accessori



FLIRZ 400.01
Anello decorativo nero



FLIRZ 400.02
Anello decorativo argento



FLIRZ 400.03
Anello decorativo bianco




FLIRZ 400.04
Anello a effetto luce opale



FLIRZ 400.05
Anello a effetto luce trasparente



FLIRZ 400.06
Anello a effetto luce rosso opaco



FLIRZ 400.07
Anello a effetto luce giallo opaco



FLIRZ 400.08
Anello a effetto luce blu opaco



FLIRZ 400.16
Anello a effetto luce rosso traslucido



FLIRZ 400.17
Anello a effetto luce giallo traslucido



FLIRZ 400.18
Anello a effetto luce blu traslucido



FLIRZ 400.24
Vetro decorativo opale



FLIRZ 400.25
Vetro decorativo trasparente



NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZDAR 207.250-310
Anello di compensazione per fori di 250 - 310 mm

Downlight da incasso · Flixx 400 Round



FLIR 400.2040.01/DALI

Accessori



ZVP 100
Cornice di rinforzo universale
(modulo 625 x 625)