

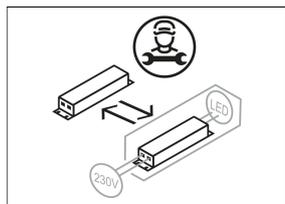


# GLOB 300.2030.2/DALI

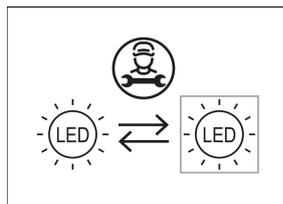

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649427	4043544570826

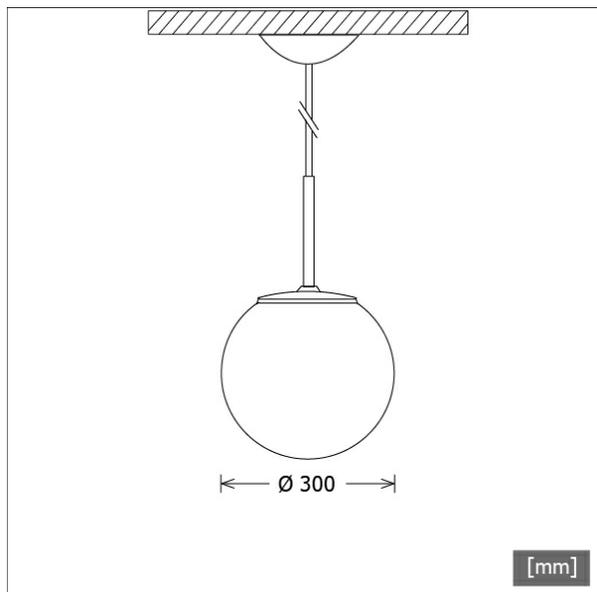

## Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 55% / indiretta 45%
- rosone a soffitto e piastra decorativa per portacavi in bianco
- rosone a soffitto emisferico in ABS bianco
- cavo in tessuto bianco con sospensione a cavo in filigrana (lunghezza: 2000 mm)
- lunghezza cavo regolabile sul rosone
- sfera luminosa in vetro acrilico opale
- rosone a soffitto facile da montare
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	20.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2560 lm
Efficienza sistema	128.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Diametro esterno	300 mm
Altezza	300 mm
Peso netto	2.50 kg
Peso lordo	2.61 kg

# GLOB 300.2030.2/DALI

## GLOB 300.2030.2/DALI

Globia (1xLED 20W 830/3000K 2560lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm

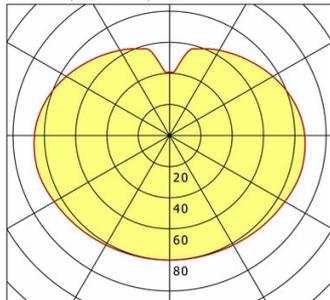

	C0	C90	C180	C270
0°	80	80	80	80
30°	81	81	81	81
60°	85	85	85	85
90°	86	86	86	86
120°	76	76	76	76
150°	63	63	63	63
180°	41	41	41	41
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 53% / ↑ 47%
System Power	20 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	24 49 74 53 100
Ra/CRI	>80

LTS