




GLOB 400.2540.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649439	4043544570888

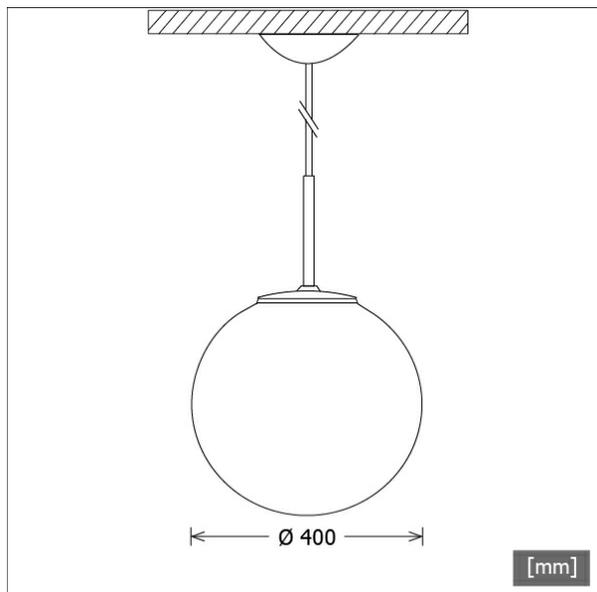

Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 51% / indiretta 49%
- rosone a soffitto e piastra decorativa per portacavi in bianco
- rosone a soffitto emisferico in ABS bianco
- cavo in tessuto bianco con sospensione a cavo in filigrana (lunghezza: 2500 mm)
- lunghezza cavo regolabile sul rosone
- sfera luminosa in vetro acrilico opale
- rosone a soffitto facile da montare
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard

3000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	24.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3200 lm
Efficienza sistema	133,33 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	400 mm
Altezza	400 mm
Peso netto	3.60 kg
Peso lordo	3.75 kg

GLOB 400.2540.2/DALI

GLOB 400.2540.2/DALI

Globia (1xLED 24W 840/4000K 3200lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	84	84	84	84
30°	84	84	84	84
60°	86	86	86	86
90°	86	86	86	86
120°	75	75	75	75
150°	62	62	62	62
180°	45	45	45	45
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 54% / ↑ 46%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.3
UGR C90/C270	17.3
CIE Flux Codes	24 49 75 54 100
Ra/CRI	>80

LTS