




# GLOB 450.4630.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649451	4043544570949

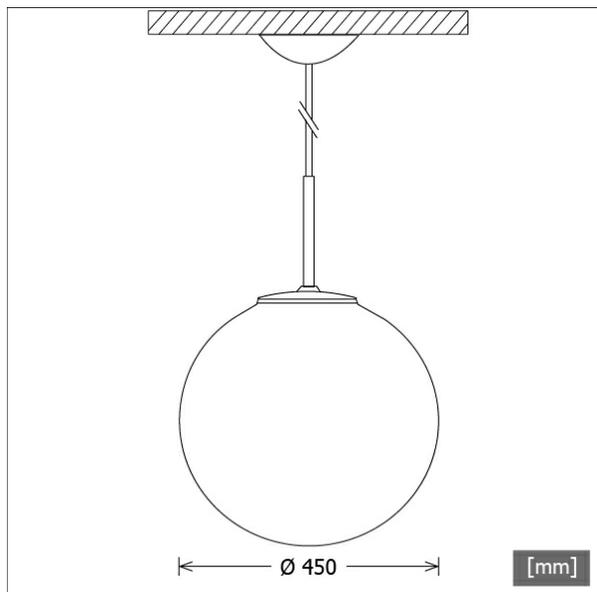

## Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 54% / indiretta 46%
- rosone a soffitto e piastra decorativa per portacavi in bianco
- rosone a soffitto emisferico in ABS bianco
- cavo in tessuto bianco con sospensione a cavo in filigrana (lunghezza: 2500 mm)
- lunghezza cavo regolabile sul rosone
- sfera luminosa in vetro acrilico opale
- rosone a soffitto facile da montare
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L70 B50 55.000 h
Prestazioni sistema	46.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6040 lm
Efficienza sistema	131.30 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	450 mm
Altezza	450 mm
Peso netto	4.80 kg
Peso lordo	4.99 kg

# GLOB 450.4630.2/DALI

## GLOB 450.4630.2/DALI

Globia (1xLED 46W 830/3000K 6040lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	74	74	74	74
30°	76	76	76	76
60°	81	81	81	81
90°	86	86	86	86
120°	80	80	80	80
150°	70	70	70	70
180°	54	54	54	54
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	46 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	23 48 74 51 100
Ra/CRI	>80

LTS