



GLOB 450.4640.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649455	4043544570963

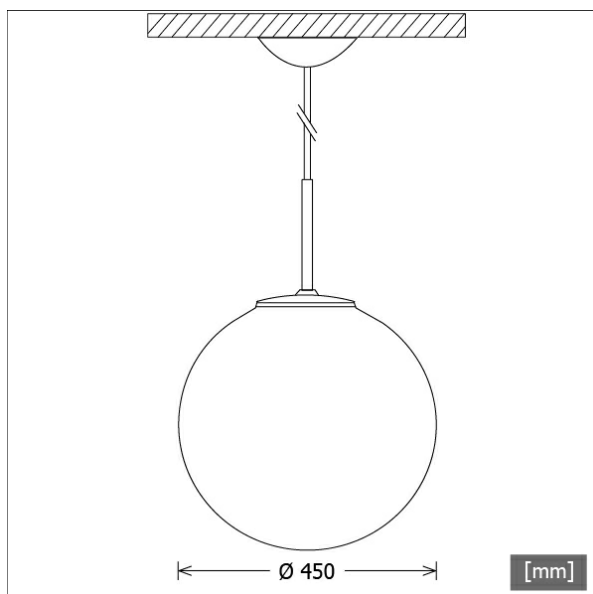

Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 54% / indiretta 46%
- rosone a soffitto e piastra decorativa per portacavi in bianco
- rosone a soffitto emisferico in ABS bianco
- cavo in tessuto bianco con sospensione a cavo in filigrana (lunghezza: 2500 mm)
- lunghezza cavo regolabile sul rosone
- sfera luminosa in vetro acrilico opale
- rosone a soffitto facile da montare
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard

3000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L70 B50 55.000 h
Prestazioni sistema	46.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6290 lm
Efficienza sistema	136.73 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	450 mm
Altezza	450 mm
Peso netto	4.80 kg
Peso lordo	4.99 kg

GLOB 450.4640.2/DALI

GLOB 450.4640.2/DALI

Globia (1xLED 46W 840/4000K 6290lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	74	74	74	74
30°	76	76	76	76
60°	81	81	81	81
90°	86	86	86	86
120°	80	80	80	80
150°	70	70	70	70
180°	54	54	54	54
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	23 48 74 51 100
Ra/CRI	>80

LTS