




# ILVY-CAR 100.927.50.WH-BK/DALI



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 658378      | 4043544776488 |

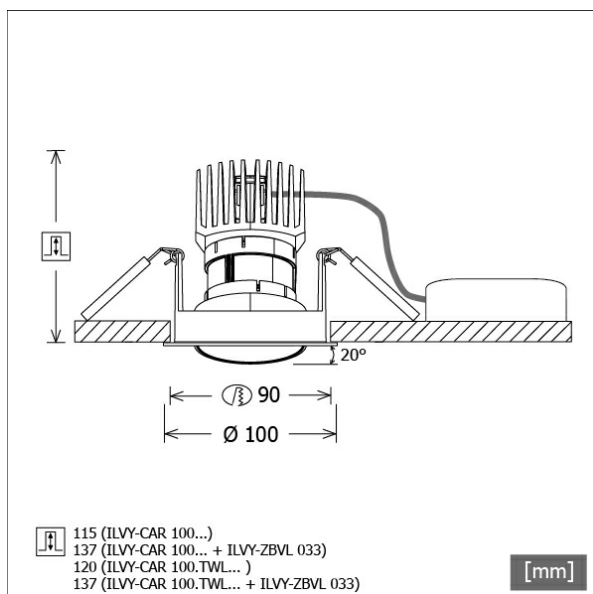

## Descrizione

- faretto da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale bianco / cono interno nero
- lampada girevole a 355° e direzionabile a 20°
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 137 mm)
- anello frontale/di montaggio con dispositivo orientabile in pressofusione di alluminio (anello di rotazione in ABS)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 98 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 869393                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 13.3 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 940 lm                     |
| Efficienza sistema          | 70.67 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 97.48 lm/W                 |
| UGR classe                  | ≤16                        |
| Zona di fascio luminoso     | Wide Flood                 |
| Angolo del fascio luminoso  | 50°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP40 von unten             |


## Dimensioni / pesi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Diametro esterno    | 100 mm         |
| Altezza             | 107 mm         |
| Dimensione foro (Ø) | 90 mm          |
| Spessore soffitto   | 12.5 - 50.0 mm |

Faretti da incasso · Ilvy Cardanic

# ILVY-CAR 100.927.50.WH-BK/DALI

Profondità di incasso  
Peso netto  
Peso lordo




LTS  
LOVE TO SHINE

115 mm  
0.61 kg  
0.71 kg

# ILVY-CAR 100.927.50.WH-BK/DALI

Ilvy Cardanic (1xLED 13W 827/2700K 940lm 50°)

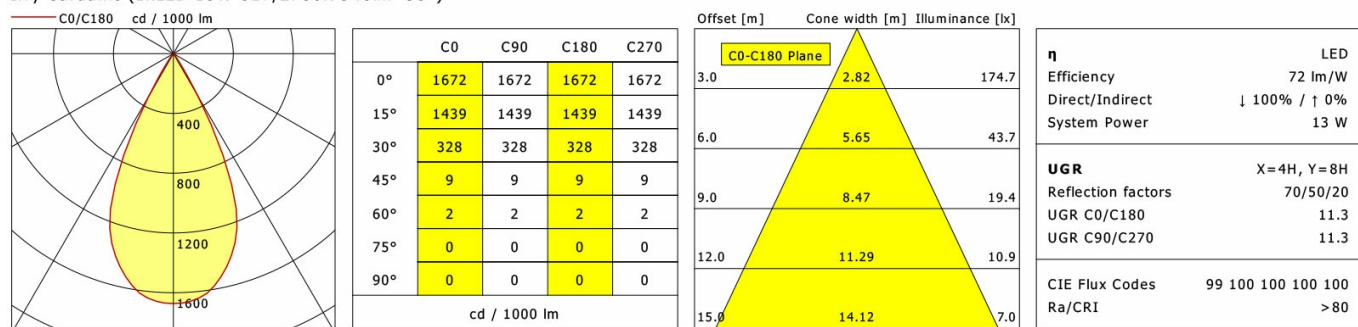

## Accessori



**ILVY-ZBVL 033**  
Prolunga cono



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso