


# ILVY-FIX 100.927.30.WH-GO/DALI



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 658231      | 4043544775085 |

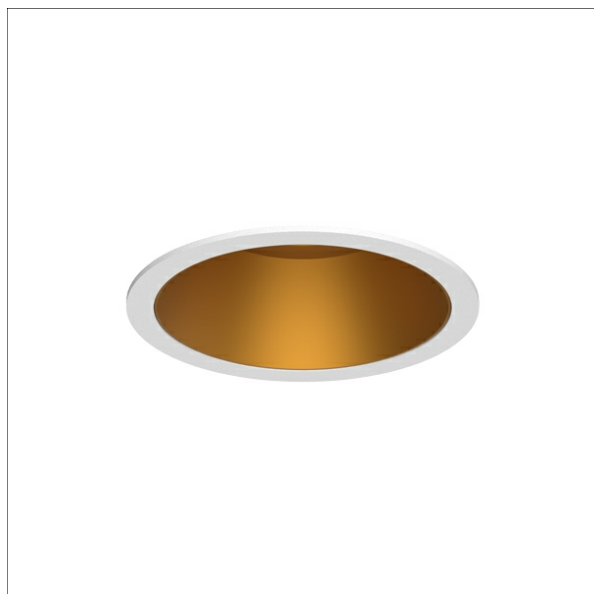

## Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale bianco / cono interno dorato
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in polycarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 145 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 500 x 190 x 130 mm).

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 98 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 869393                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 13.3 W                     |
| Prestazioni sistema         | 900 lm                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 67.66 lm/W                 |
| Efficienza sistema          | 97.48 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | ≤16                        |
| UGR classe                  | Medium Flood               |
| Zona di fascio luminoso     | 29°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | II                         |
| Classe di protezione        | IP44 von unten             |
| Tipo di protezione          |                            |

## Dimensioni / pesi

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro esterno | 100 mm |
|------------------|--------|

Faretti da incasso · Ilvy Fix

## ILVY-FIX 100.927.30.WH-GO/DALI

Altezza

Dimensione foro (Ø)

Spessore soffitto

Profondità di incasso

Peso netto

Peso lordo



LTS  
LOVE TO SHINE

113 mm

90 mm

12.5 - 50.0 mm

122 mm


0.56 kg

0.66 kg

# ILVY-FIX 100.927.30.WH-GO/DALI

Ilvy Fix (1xLED 13W 827/2700K 900lm 30°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| 15°          | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
| 30°          | 92   | 92   | 92   | 92   |
| 45°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 1.57 | 356.5 |
| 6.0           | 3.13 | 89.1  |
| 9.0           | 4.70 | 39.6  |
| 12.0          | 6.26 | 22.3  |
| 15.0          | 7.83 | 14.3  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 69 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 13 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | <10.0              |
| UGR C90/C270       | <10.0              |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS

## Accessori



**ILVY-ZBVL 033**  
Prolunga cono



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso