

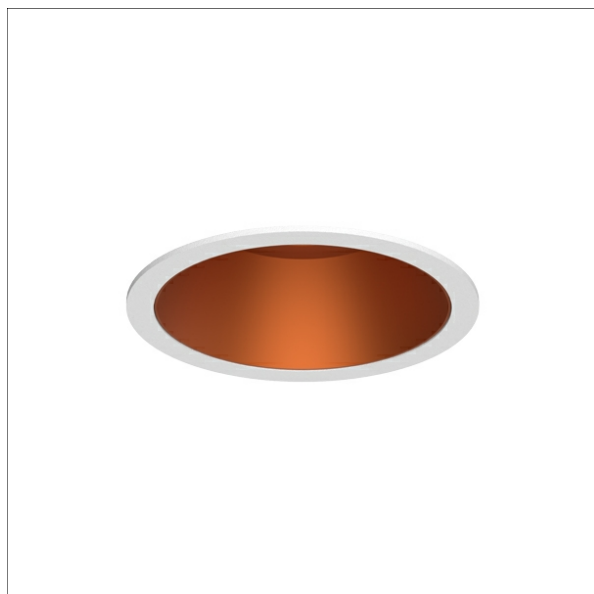



## ILVY-FIX 100.930.20.WH-CO



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 658212      | 4043544774897 |

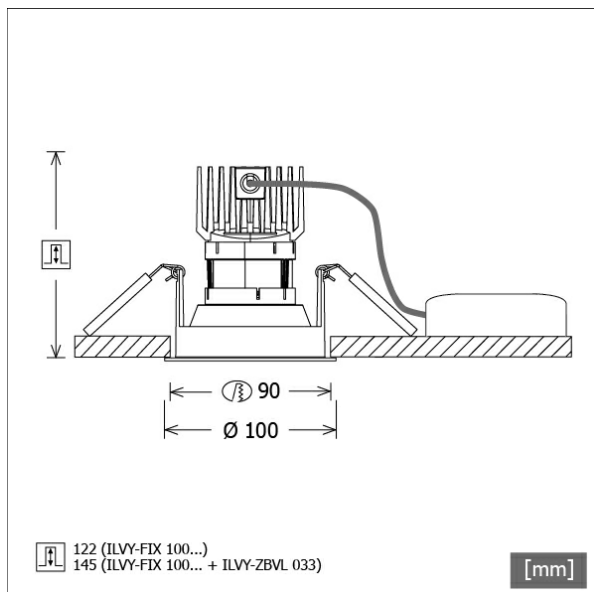

## Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale bianco / cono interno rame
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 145 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 500 x 190 x 130 mm).

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 98 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 869847                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 13.3 W                     |
| Prestazioni sistema         | 990 lm                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 74.43 lm/W                 |
| Efficienza sistema          | 99.88 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | ≤16                        |
| UGR classe                  | Spot                       |
| Zona di fascio luminoso     | 18°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | II                         |
| Classe di protezione        | IP44 von unten             |
| Tipo di protezione          |                            |

## Dimensioni / pesi

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza          | 113 mm |

Faretti da incasso · Ilvy Fix

## ILVY-FIX 100.930.20.WH-CO

Dimensione foro (Ø)

90 mm

Spessore soffitto

12.5 - 50.0 mm

Profondità di incasso


122 mm

Peso netto

0.54 kg

Peso lordo

0.64 kg




LTS  
LOVE TO SHINE

# ILVY-FIX 100.930.20.WH-CO

Ilvy Fix (1xLED 13W 830/3000K 990lm 20°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 15°          | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 |
| 30°          | 85   | 85   | 85   | 85   |
| 45°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 0.96 | 704.0 |
| 6.0           | 1.93 | 176.0 |
| 9.0           | 2.89 | 78.2  |
| 12.0          | 3.86 | 44.0  |
| 15.0          | 4.82 | 28.2  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 76 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 13 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | <10.0              |
| UGR C90/C270       | <10.0              |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS

## Accessori



ILVY-ZBVL 033  
Prolunga cono