

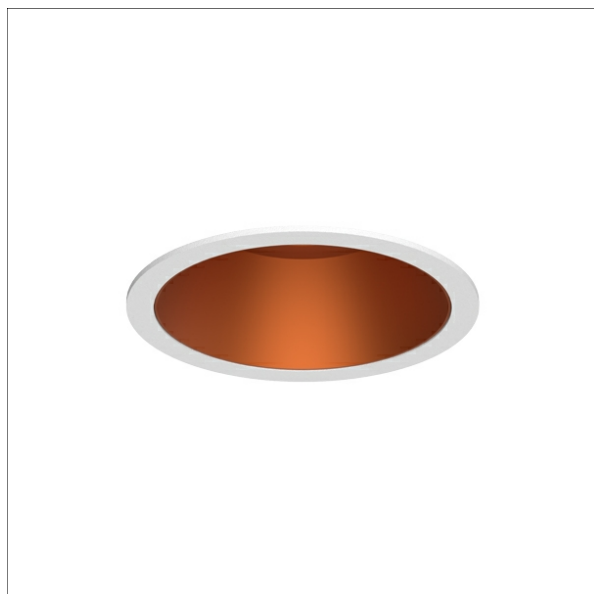



ILVY-FIX 100.TWL.50.WH-CO/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	658453	4043544673671

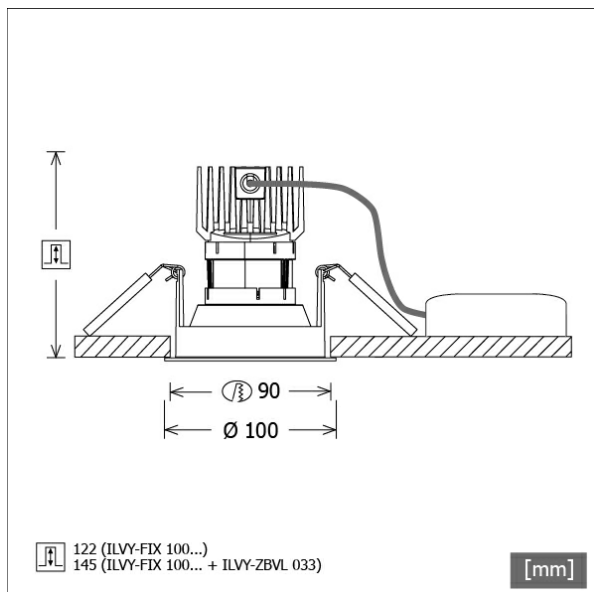

Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale bianco / cono interno rame
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 145 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio
- regolazione variabile della temperatura di colore Tunable White Light (campo del bianco: 2700 - 6500 K)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Alimentatore (convertitore LED DALI) incluso (posizionamento esterno)

Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 500 x 190 x 130 mm).

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot TWL / CRI 98 / 2700 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	14.4 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 990 lm
Efficienza sistema	52.77 lm/W
Efficienza del modulo	116.32 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP44 von unten


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	100 mm
-------------------------	--------

Faretti da incasso · Ilvy Fix

ILVY-FIX 100.TWL.50.WH-CO/DALI

Altezza	113 mm
Dimensione foro (Ø)	90 mm
Spessore soffitto	12.5 - 50.0 mm
Profondità di incasso	122 mm
Peso netto	0.56 kg
Peso lordo	0.66 kg




LTS
LOVE TO SHINE

ILVY-FIX 100.TWL.50.WH-CO/DALI

Ilvy Fix (2700 K, 1xLED 14W TWL 760lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1605	1605	1605	1605
15°	1405	1405	1405	1405
30°	352	352	352	352
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.87	135.5
6.0	5.75	33.9
9.0	8.62	15.1
12.0	11.50	8.5
15.0	14.37	5.4

η	LED
Efficiency	54 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Ilvy Fix (3000 K, 1xLED 14W TWL 780lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1611	1611	1611	1611
15°	1402	1402	1402	1402
30°	356	356	356	356
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.87	139.6
6.0	5.74	34.9
9.0	8.61	15.5
12.0	11.48	8.7
15.0	14.35	5.6

η	LED
Efficiency	56 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Ilvy Fix (4000 K, 1xLED 14W TWL 840lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1611	1611	1611	1611
15°	1402	1402	1402	1402
30°	356	356	356	356
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.87	150.3
6.0	5.74	37.6
9.0	8.61	16.7
12.0	11.48	9.4
15.0	14.35	6.0

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Ilvy Fix (6500 K, 1xLED 14W TWL 990lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1611	1611	1611	1611
15°	1402	1402	1402	1402
30°	356	356	356	356
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.87	177.2
6.0	5.74	44.3
9.0	8.61	19.7
12.0	11.48	11.1
15.0	14.35	7.1

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.3
UGR C90/C270	10.3
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

ILVY-FIX 100.TWL.50.WH-CO/DALI

Accessori



ILVY-ZBVL 033
Prolunga cono



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso