



ILVY-IP 100.927.50/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	658286	4043544775610
bianco	658287	4043544775627

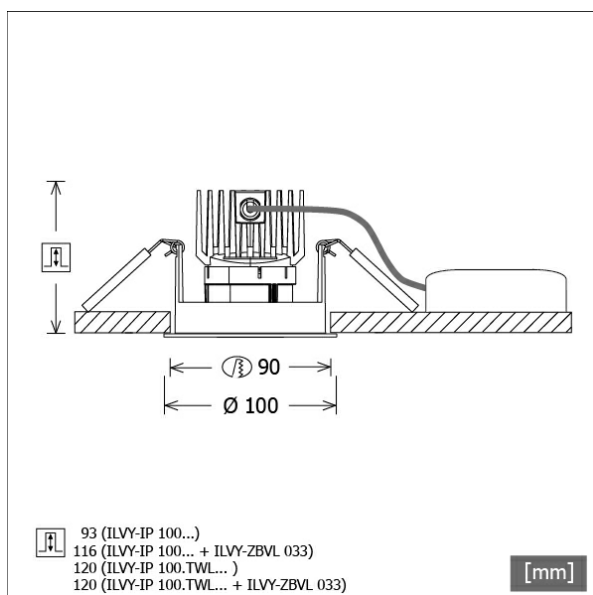

Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- tipo di protezione IP44 dal basso
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 116 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio (anello di bloccaggio in ABS)
- vetro di protezione in policarbonato trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 490 x 290 x 95 mm).

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 98 / 2700 K
EPREL fonti luminose	869393
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	13,3 W
Flusso luminoso apparecchio	860 lm
Efficienza sistema	64.66 lm/W
Efficienza del modulo	97.48 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	48°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP44


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	100 mm
-------------------------	--------

Faretti da incasso · Ilvy IP

ILVY-IP 100.927.50/DALI


Altezza	85 mm
Dimensione foro (Ø)	90 mm
Spessore soffitto	12.5 - 50.0 mm
Profondità di incasso	93 mm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.64 kg



LTS
LOVE TO SHINE

ILVY-IP 100.927.50/DALI

Ilvy IP (1xLED 13W 827/2700K 860lm 50°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1724	1724	1724	1724
15°	1450	1450	1450	1450
30°	285	285	285	285
45°	17	17	17	17
60°	6	6	6	6
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.70	164.7
6.0	5.40	41.2
9.0	8.10	18.3
12.0	10.80	10.3
15.0	13.50	6.6

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.1
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ILVY-ZBVL 033
Prolunga cono