

JAMIE 301.930.45.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
nero	657983	4043544669018
argento	657984	4043544669025
bianco	657985	4043544669032

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851023
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	16.0 W
Prestazioni sistema	1300 lm
Flusso luminoso apparecchio	81.25 lm/W
Efficienza sistema	132.78 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	Flood
Zona di fascio luminoso	42°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	125 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	215 mm
Diametro testa lampada	80 mm
Peso netto	0.90 kg
Peso lordo	1.00 kg

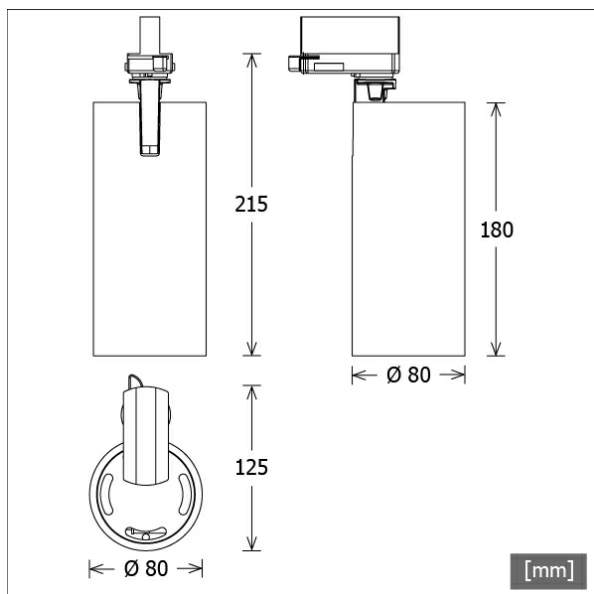

JAMIE 301.930.45.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 16W 930/3000K 1300lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1892	1892	1892	1892
15°	1418	1418	1418	1418
30°	401	401	401	401
45°	16	16	16	16
60°	8	8	8	8
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.30	273.2
6.0	4.60	68.3
9.0	6.90	30.4
12.0	9.20	17.1
15.0	11.50	10.9

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	97 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZBK 12
Aletta



ZBW 85
Frangiluce a nido d'ape