

## JAMIE 301.940.15.2/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 658013      | 4043544669315 |
| argento | 658014      | 4043544669322 |
| bianco  | 658015      | 4043544669339 |

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 851045                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 16.0 W                     |
| Prestazioni sistema         | 1450 lm                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 90.62 lm/W                 |
| Efficienza sistema          | 139.42 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | ≤19                        |
| UGR classe                  | Spot                       |
| Zona di fascio luminoso     | 21°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | I                          |
| Classe di protezione        | IP20                       |
| Tipo di protezione          |                            |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 125 mm  |
| Larghezza              | 80 mm   |
| Altezza                | 215 mm  |
| Diametro testa lampada | 80 mm   |
| Peso netto             | 0.90 kg |
| Peso lordo             | 1.00 kg |

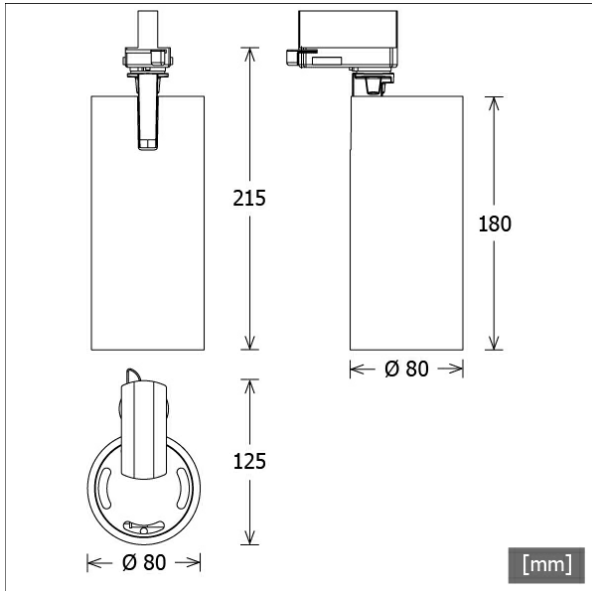

# JAMIE 301.940.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 16W 940/4000K 1450lm 15 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
| 15°          | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 30°          | 366  | 366  | 366  | 366  |
| 45°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.13           | 607.4            |
| 6.0           | 2.26           | 151.9            |
| 9.0           | 3.39           | 67.5             |
| 12.0          | 4.52           | 38.0             |
| 15.0          | 5.65           | 24.3             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 91 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 16 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 17.7              |
| UGR C90/C270       | 17.7              |
| CIE Flux Codes     | 96 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**ZBK 12**  
Aletta



**ZBW 85**  
Frangiluce a nido d'ape