


## JAMIE 302.927.15.2/DALI-ST



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 662618      | 4043544716675 |
| nero    | 662619      | 4043544716682 |
| bianco  | 662620      | 4043544716699 |

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 2700 K                                |
| EPREL fonti luminose        | 970823                                                    |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 24.6 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2200 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 89.43 lm/W                                                |
| Efficienza del modulo       | 128.62 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Spot                                                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 21°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 108 mm  |
| Larghezza              | 80 mm   |
| Altezza                | 220 mm  |
| Diametro testa lampada | 80 mm   |
| Peso netto             | 0.94 kg |
| Peso lordo             | 1.02 kg |

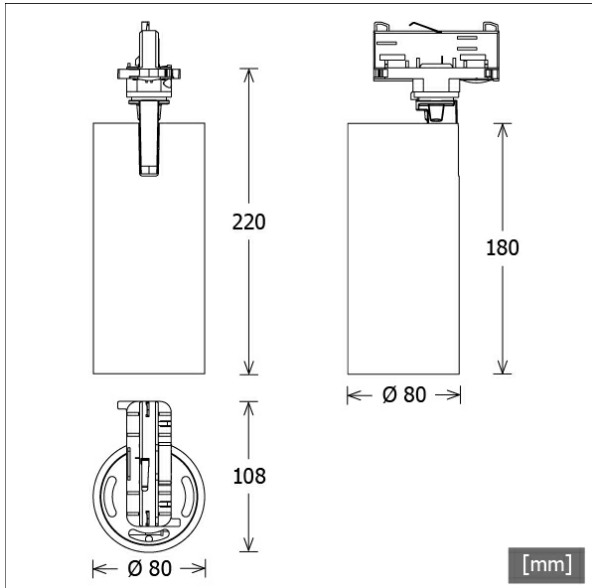

# JAMIE 302.927.15.2/DALI-ST

Jamie 300 (1xLED 25W 927/2700K 2200lm 15 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 15°          | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 |
| 30°          | 362  | 362  | 362  | 362  |
| 45°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.14           | 923.5            |
| 6.0        | 2.28           | 230.9            |
| 9.0        | 3.42           | 102.6            |
| 12.0       | 4.55           | 57.7             |
| 15.0       | 5.69           | 36.9             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 88 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 25 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.1              |
| UGR C90/C270       | 19.1              |
| CIE Flux Codes     | 96 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT

# JAMIE 302.927.15.2/DALI-ST

## Accessori



### ZB-OR-T SENSOR

Sensore Organic Response per montaggio su binario



### ZBK 12

Aletta



### ZBW 85

Frangiluce a nido d'ape