

JAMIE 302.927.35.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
nero	658049	4043544669674
argento	658050	4043544669681
bianco	658051	4043544669698

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL fonti luminose	970823
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	24.6 W
Prestazioni sistema	2170 lm
Flusso luminoso apparecchio	88.21 lm/W
Efficienza sistema	128.62 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	Medium Flood
Zona di fascio luminoso	31°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	125 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	215 mm
Diametro testa lampada	80 mm
Peso netto	0.90 kg
Peso lordo	1.00 kg

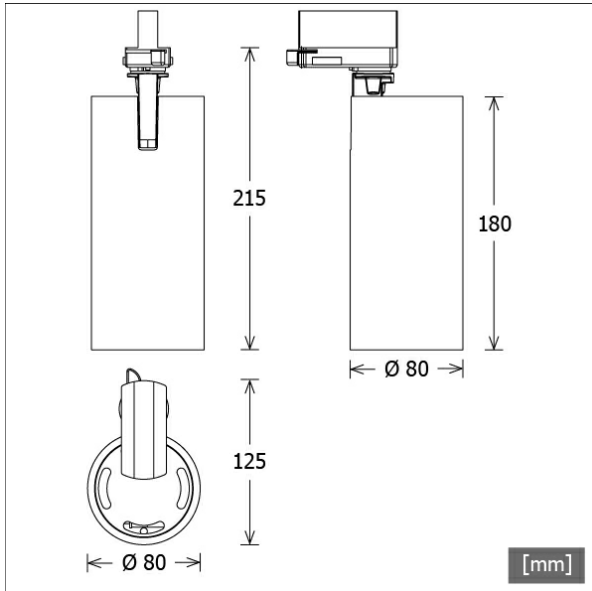

JAMIE 302.927.35.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 927/2700K 2170lm 35 °)

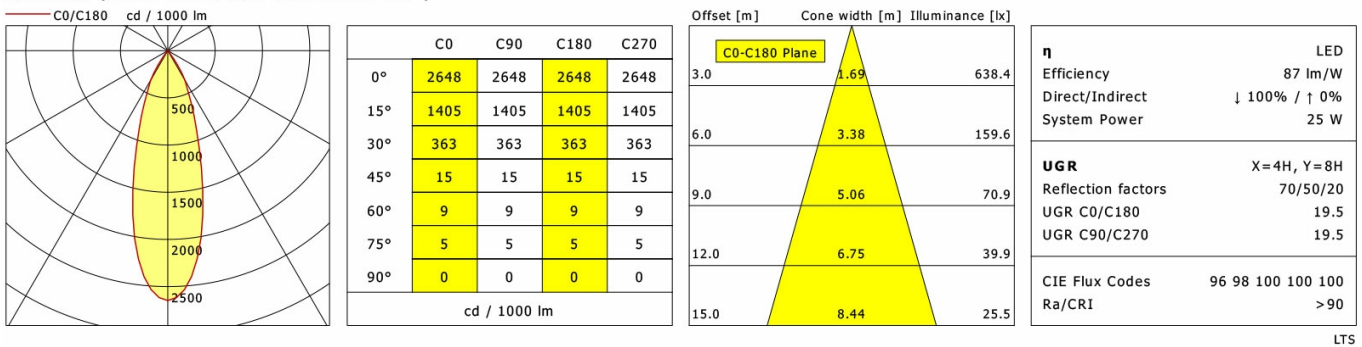

LTS

Accessori



ZBK 12
Aletta



ZBW 85
Frangiluce a nido d'ape