

## JAMIE 302.940.15.2/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 658109      | 4043544670274 |
| argento | 658110      | 4043544670281 |
| bianco  | 658111      | 4043544670298 |

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 854571                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 24.6 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 2460 lm                    |
| Efficienza sistema          | 100.00 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 140.95 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Spot                       |
| Angolo del fascio luminoso  | 21°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 125 mm  |
| Larghezza              | 80 mm   |
| Altezza                | 215 mm  |
| Diametro testa lampada | 80 mm   |
| Peso netto             | 0.90 kg |
| Peso lordo             | 1.00 kg |

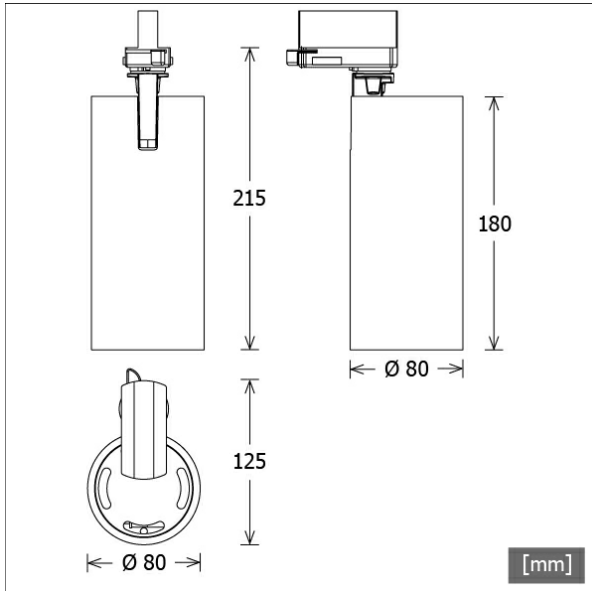

# JAMIE 302.940.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2460lm 15 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 15°          | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 |
| 30°          | 362  | 362  | 362  | 362  |
| 45°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.14           | 1032.7           |
| 6.0        | 2.28           | 258.2            |
| 9.0        | 3.42           | 114.7            |
| 12.0       | 4.55           | 64.5             |
| 15.0       | 5.69           | 41.3             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 99 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 25 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.5              |
| UGR C90/C270       | 19.5              |
| CIE Flux Codes     | 96 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**ZBK 12**  
Aletta



**ZBW 85**  
Frangiluce a nido d'ape