

## JAMIE 302.940.45.2/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 658127      | 4043544670458 |
| argento | 658128      | 4043544670465 |
| bianco  | 658129      | 4043544670472 |

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 854571                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 24.6 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 2290 lm                    |
| Efficienza sistema          | 93.08 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 140.95 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 42°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 125 mm  |
| Larghezza              | 80 mm   |
| Altezza                | 215 mm  |
| Diametro testa lampada | 80 mm   |
| Peso netto             | 0.90 kg |
| Peso lordo             | 1.00 kg |

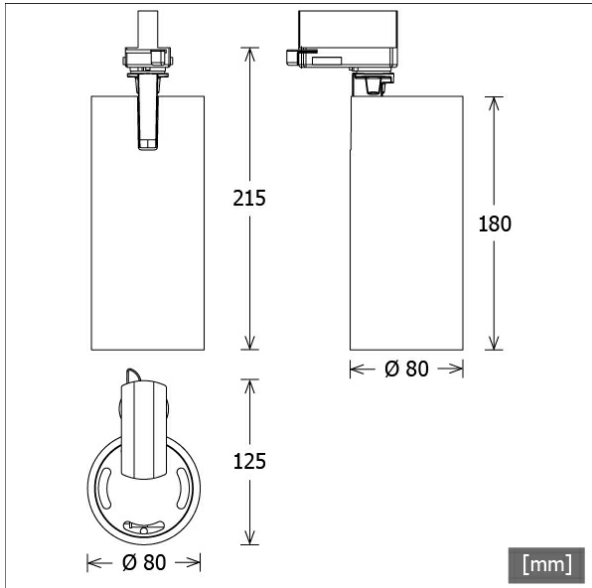

# JAMIE 302.940.45.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2290lm 45 °)

— C0/C180    cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| 15°          | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
| 30°          | 397  | 397  | 397  | 397  |
| 45°          | 17   | 17   | 17   | 17   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |       |       |
|---------------|-------|-------|
| 3.0           | 2.29  | 485.1 |
| 6.0           | 4.58  | 121.3 |
| 9.0           | 6.87  | 53.9  |
| 12.0          | 9.15  | 30.3  |
| 15.0          | 11.44 | 19.4  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>η</b>              | LED              |
| Efficiency            | 92 lm/W          |
| Direct/Indirect       | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power          | 25 W             |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors    | 70/50/20         |
| UGR C0/C180           | 20.2             |
| UGR C90/C270          | 20.2             |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 96 98 99 100 100 |
| Ra/CRI                | >90              |

LTS

## Accessori



**ZBK 12**  
Aletta



**ZBW 85**  
Frangiluce a nido d'ape