

# JETT 105.930.25.2/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


## Opzioni standard



## Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665177	4043544743138
nero	665178	4043544743145
bianco	665179	4043544743152

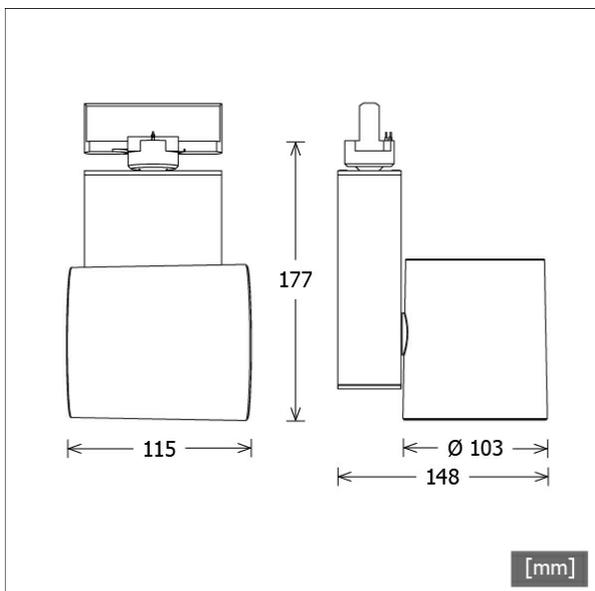

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	47.2 W
Flusso luminoso apparecchio	5560 lm
Efficienza sistema	117.79 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	115 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	177 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.33 kg
Peso lordo	1.40 kg



# JETT 105.930.25.2/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 47W 930/3000K 5560lm 25°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3062	3062	3062	3062
15°	1227	1227	1227	1227
30°	362	362	362	362
45°	13	13	13	13
60°	11	11	11	11
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.43	1891.6
6.0	2.86	472.9
9.0	4.28	210.2
12.0	5.71	118.2
15.0	7.14	75.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	47 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	97 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape