




## JETT 105.930.50.2/DALI-EU



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665195      | 4043544743312 |
| nero    | 665196      | 4043544743329 |
| bianco  | 665197      | 4043544743336 |

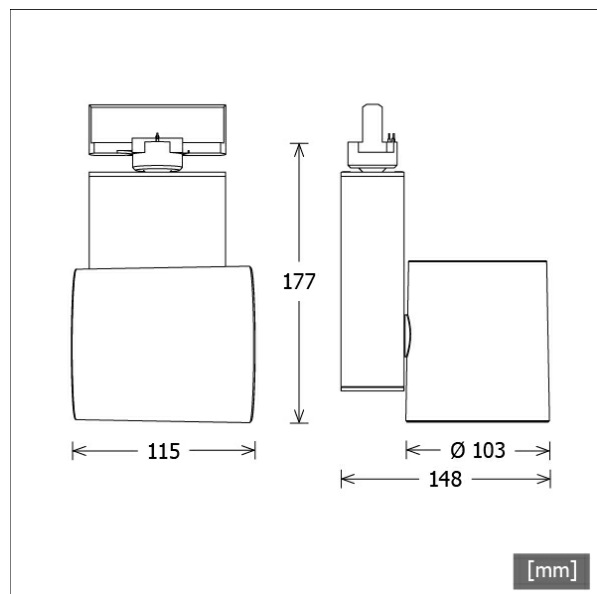

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 860292                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 47.2 W                     |
| Prestazioni sistema         | 5160 lm                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 109.32 lm/W                |
| Efficienza sistema          | 138.73 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | ≤25                        |
| UGR classe                  | 50°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | I                          |
| Classe di protezione        | IP20                       |
| Tipo di protezione          |                            |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 115 mm  |
| Larghezza              | 148 mm  |
| Altezza                | 177 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.33 kg |
| Peso lordo             | 1.40 kg |

# JETT 105.930.50.2/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 47W 930/3000K 5160lm 50°)

C0/C180    cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 15°          | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 25   | 25   | 25   | 25   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.85           | 812.6            |
| 6.0        | 5.69           | 203.1            |
| 9.0        | 8.54           | 90.3             |
| 12.0       | 11.39          | 50.8             |
| 15.0       | 14.23          | 32.5             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 110 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 47 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 24.2             |
| UGR C90/C270       | 24.2             |
| CIE Flux Codes     | 94 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape