

## JETT 105.940.OV46/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- riflettore ovale 40°/60° per l'illuminazione speciale di banconi, pareti e l'illuminazione d'accento
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


## Opzioni standard



## Opzioni speciali



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 664773      | 4043544739094 |
| nero    | 664774      | 4043544739100 |
| bianco  | 664775      | 4043544739117 |


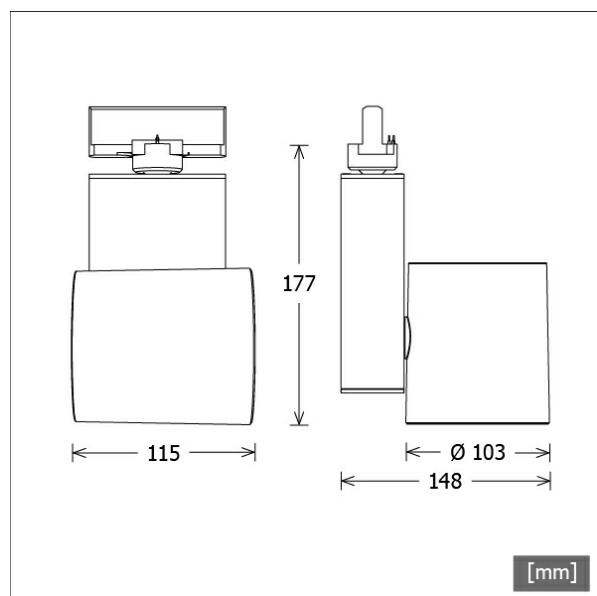


## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848115                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 47.2 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 6040 lm                    |
| Efficienza sistema          | 127.96 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 145.64 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤25                        |
| Zona di fascio luminoso     | Oval                       |
| Angolo del fascio luminoso  | Oval 40/60                 |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 115 mm  |
| Larghezza              | 148 mm  |
| Altezza                | 177 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.29 kg |
| Peso lordo             | 1.36 kg |



# JETT 105.940.OV46/DALI-EU

## JETT 105.940.OV46/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 47W 940/4000K 6040lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| 15°          | 1436 | 1080 | 1436 | 1080 |
| 30°          | 906  | 351  | 906  | 351  |
| 45°          | 14   | 2    | 14   | 2    |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 3.71           | 2.28           | 1021.8           |
| 6.0        | 7.41           | 4.55           | 255.4            |
| 9.0        | 11.12          | 6.83           | 113.5            |
| 12.0       | 14.82          | 9.10           | 63.9             |
| 15.0       | 18.53          | 11.38          | 40.9             |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>η</b>           | LED                 |
| Efficiency         | 129 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%       |
| System Power       | 47 W                |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H          |
| Reflection factors | 70/50/20            |
| UGR C0/C180        | 25.4                |
| UGR C90/C270       | 19.5                |
| CIE Flux Codes     | 100 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                 |

LTS