


JETT 153.35/F



Colori	Articolo n.	EAN
nero	646152	4043544529084
argento	646153	4043544529091
bianco	646154	4043544529107

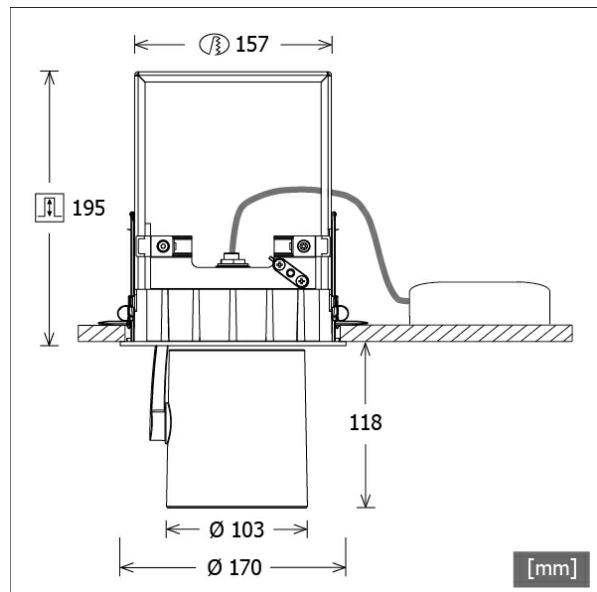

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica per l'illuminazione speciale delle carni
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Meat
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	32.7 W
Flusso luminoso apparecchio	1710 lm
Efficienza sistema	52.29 lm/W
Efficienza del modulo	76.00 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	157 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.94 kg
Peso lordo	2.01 kg

JETT 153.35/F

Jett 150 (1xLED 33W MEAT 1710lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2558	2558	2558	2558
15°	1460	1460	1460	1460
30°	383	383	383	383
45°	9	9	9	9
60°	4	4	4	4
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.75	486.1
6.0	3.51	121.5
9.0	5.26	54.0
12.0	7.02	30.4
15.0	8.77	19.4

η	LED
Efficiency	52 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.6
UGR C90/C270	16.6
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessori



ZBK 96
Aletta



ZDAR 158.200-265
Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157
Anello per rinforzo a soffitto