




JETT 153.940.25



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665361	4043544745323
nero	665362	4043544745330
bianco	665363	4043544745347

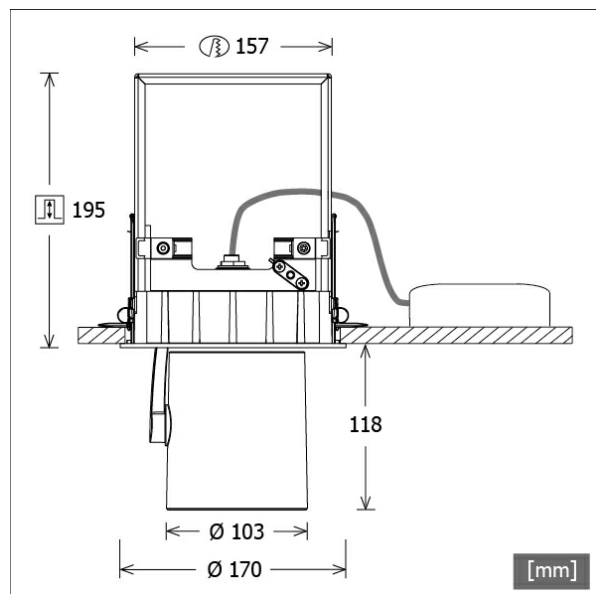

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	847894
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	27.9 W
Flusso luminoso apparecchio	3410 lm
Efficienza sistema	122.22 lm/W
Efficienza del modulo	149.15 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	157 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.84 kg
Peso lordo	1.94 kg

JETT 153.940.25

Jett 150 (1xLED 28W 940/4000K 3410lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2781	2781	2781	2781
15°	1250	1250	1250	1250
30°	361	361	361	361
45°	13	13	13	13
60°	11	11	11	11
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.52	1053.7
6.0	3.05	263.4
9.0	4.57	117.1
12.0	6.10	65.9
15.0	7.62	42.1

η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	97 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1

lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZBK 96

Aletta



ZBW 83

Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157

Anello per rinforzo a soffitto