


JETT 154.930.50/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	665394	4043544746108
nero	665395	4043544746115
bianco	665396	4043544746122

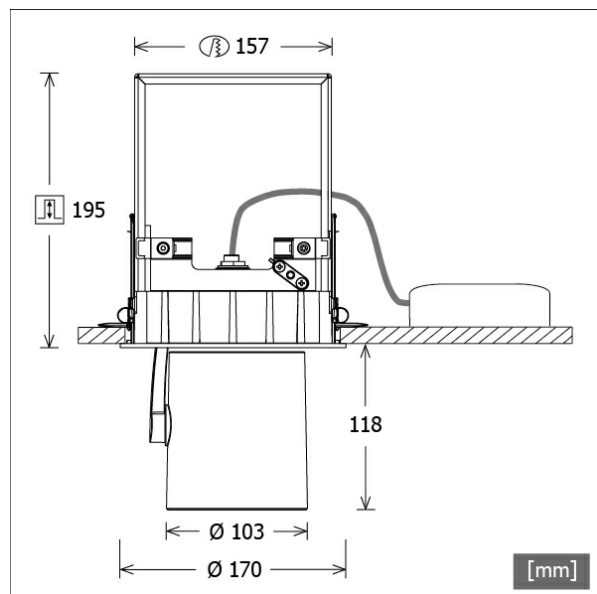

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	37.3 W
Flusso luminoso apparecchio	4100 lm
Efficienza sistema	109.91 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤25
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	157 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.91 kg
Peso lordo	2.02 kg

JETT 154.930.50/DALI

Jett 150 (1xLED 37W 930/3000K 4100lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1418	1418	1418	1418
15°	1195	1195	1195	1195
30°	487	487	487	487
45°	24	24	24	24
60°	14	14	14	14
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.85	646.2
6.0	5.69	161.5
9.0	8.54	71.8
12.0	11.39	40.4
15.0	14.24	25.8

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	37 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.4
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	95 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1

lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZB-OR DONGLE

Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY

Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR

sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZBK 96

Aletta




ZBW 83

Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157

Anello per rinforzo a soffitto