

LEPO-1 098.3030/DALI



Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- lati frontali in lamiera d'acciaio verniciata argento
- cavo in tessuto testo bianco (lunghezza cavo: 3800 mm)
- cilindro in vetro acrilico opale opaco
- scatola conica di alimentazione a soffitto in lamiera d'acciaio verniciata bianca per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme




Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	23.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3250 lm
Efficienza sistema	141.30 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	160 mm
Altezza	980 mm
Peso netto	3.52 kg
Peso lordo	3.70 kg



Colori	Articolo n.	EAN
	649271	7320046248949

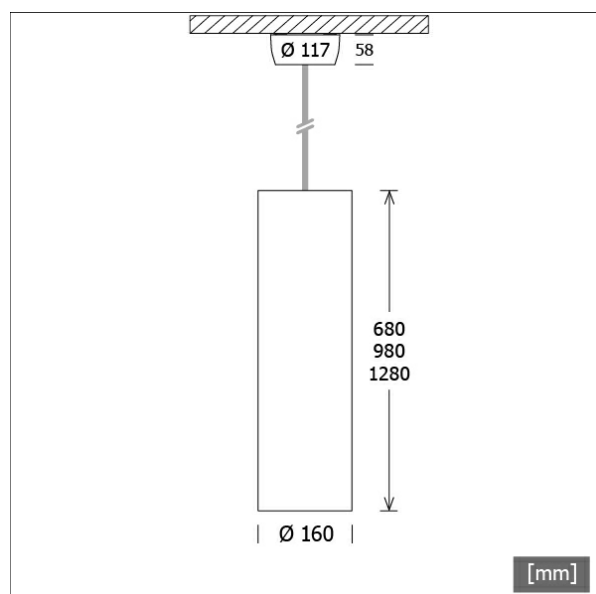


LEPO-1 098.3030/DALI

LEPO-1 098.3030/DALI

Lepo | Single (1xLED 23W 830/3000K 3250lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	8	8	8	8
30°	52	52	52	52
60°	88	88	88	88
90°	103	103	103	103
120°	86	86	86	86
150°	46	46	46	46
180°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	15 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione