






LEPO-5 098.3040/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	649278	7320046249014

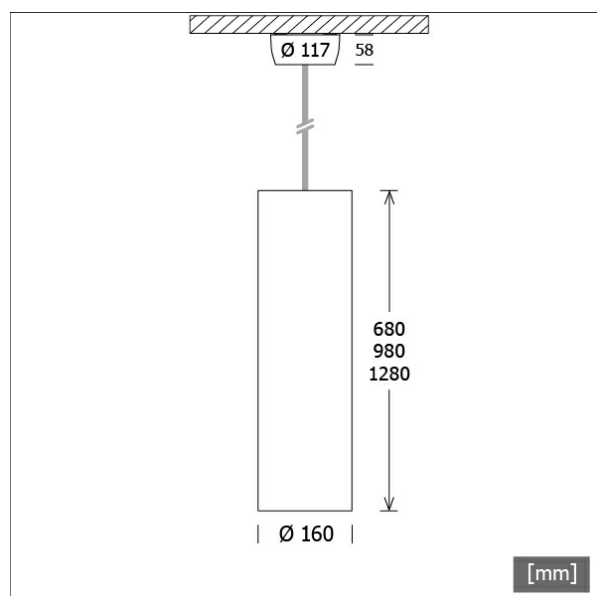

Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile per montaggio a fila verticale (max. 5 lampade, sospensione della fila tramite cavo visibile separatamente)
- scatola di alimentazione a soffitto per la prima lampada da ordinare separatamente come accessorio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- lati frontali in lamiera d'acciaio verniciata argento
- cavo in tessuto testo bianco (lunghezza cavo: 3800 mm)
- cilindro in vetro acrilico opale opaco
- scatola conica di alimentazione a soffitto in lamiera d'acciaio verniciata bianca per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	23.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3440 lm
Efficienza sistema	149.56 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	160 mm
Altezza	980 mm
Peso netto	3.64 kg
Peso lordo	3.91 kg

LEPO-5 098.3040/DALI

LEPO-5 098.3040/DALI

Lepo | Series (1xLED 23W 840/4000K 3440lm)

C0/C180 cd / 1000 lm




	C0	C90	C180	C270
0°	8	8	8	8
30°	52	52	52	52
60°	88	88	88	88
90°	103	103	103	103
120°	86	86	86	86
150°	46	46	46	46
180°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	150 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	15 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

**L 81**

Scatola di alimentazione a soffitto

**ZB-OR DONGLE**

Organic Response Kit dongle IR

**ZB-OR GATEWAY**

Organic Response serie a cascata gateway IoT

**ZB-OR-A SENSOR**

Sensore Organic Response per montaggio a plafone

**ZB-OR-P SENSOR/3000**

Sensore Organic Response per montaggio a sospensione