

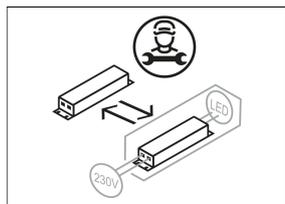


LEPO-5 128.4030/DALI

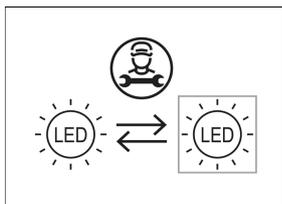

Colori	Articolo n.	EAN
	649279	7320046249021

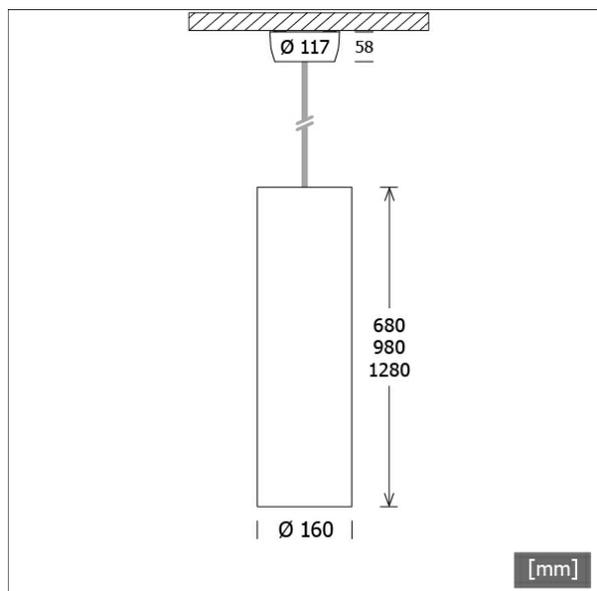

Descrizione



- lampada a sospensione dal design semplice e intramontabile per montaggio a fila verticale (max. 5 lampade, sospensione della fila tramite cavo visibile separatamente)
- scatola di alimentazione a soffitto per la prima lampada da ordinare separatamente come accessorio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- lati frontali in lamiera d'acciaio verniciata argento
- cavo in tessuto testo bianco (lunghezza cavo: 3800 mm)
- cilindro in vetro acrilico opale opaco
- scatola conica di alimentazione a soffitto in lamiera d'acciaio verniciata bianca per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	32.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4380 lm
Efficienza sistema	136.87 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	160 mm
Altezza	1280 mm
Peso netto	4.31 kg
Peso lordo	4.54 kg

LEPO-5 128.4030/DALI

LEPO-5 128.4030/DALI

Lepo | Series (1xLED 32W 830/3000K 4380lm)

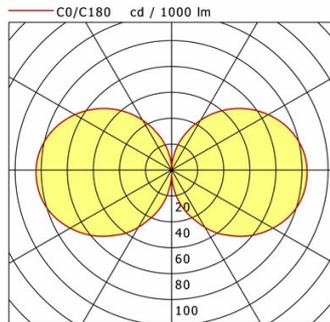

	C0	C90	C180	C270
0°	5	5	5	5
30°	51	51	51	51
60°	90	90	90	90
90°	104	104	104	104
120°	86	86	86	86
150°	45	45	45	45
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	14 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 81
Scatola di alimentazione a soffitto



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione